

**أولاً-مقدمة:**

تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

**الخصائص:**

1. وتستخدم مصفوفة عالية الجودة سبائك الصلب، والتقييد الصارم بالمعايير، وقوى ودائم.

2. تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

3. تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

4. تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

5- تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

7- تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.

**المواصفات:**

**مم 30 \* 10 \* 4.0 \* D230** ما يلي هي مواصفات عادية لدينا **لحام الماس رأي شفرة لقطع الزجاج المغنيسيوم المجلس**:

الاسم	قطر	ثقب الداخلي	حجم القطعة	رقم القطعة	سمك مصفوفة
متوسطة قطع شفرة	350 مم	50 مم	40 * 3.2 * 9	26	2.3 مم
	400 مم	50 مم	40 * 3.4 * 9	28	2.8 مم
	450 مم	50 مم	40 * 3.6 * 9	32	2.8/3.0mm
	500 مم	50 مم	40 * 4.0 * 9	36	3.2 مم
	600 مم	50 مم	40 * 4.5 * 9	42	3.6 مم
	700 مم	50 مم	40 * 5.2 * 9	42	4.0/4.2mm
	800 مم	50 مم	40 * 5.7 * 9	46	4.2 ملم
متوسطة و كبيرة قطع شفرة	900 مم	100 مم	22 * 5.7 * 13	88/64	4.5 مم
	1000 مم	80/100/120 مم	22 * 7.0 * 13	70	5.5 ملم
	1100 مم	100 مم	22 * 7.0 * 13	74	5.5 ملم
	1200 مم	100 مم	22 * 7.3 * 13	92	6.0 ملم
	1300 مم	100 مم	22 * 7.3 * 13	88/96	6.0 ملم
	1400 مم	100 مم	22 * 8.0 * 13	92	6.5 مم
	1500 مم	100 مم	22 * 7.0 * 13	96	5.5 ملم
	1600 مم	100 مم	22 * 7.0 * 13	108	5.5 ملم
	1700 مم	100 مم	22 * 7.0 * 13	120	5.5 ملم
	1800 مم	100 مم	22 * 8.0 * 13	120	6.5 مم
	1900 مم	100 مم	22 * 8.0 * 13	128	5.5 ملم
	2000 مم	100 مم	22 * 7.0 * 13	128	5.5 ملم


المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن أن يؤمر المواصفات الأخرى حسب العملاء.

**الصورة:**

تتميز هذه الشفرة بخصائصها المتميزة في مقاومة التآكل والصدأ، وتتميز بمتانة عالية وقوة قص عالية، وتتميز بسهولة استخدامها في التطبيقات المختلفة.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

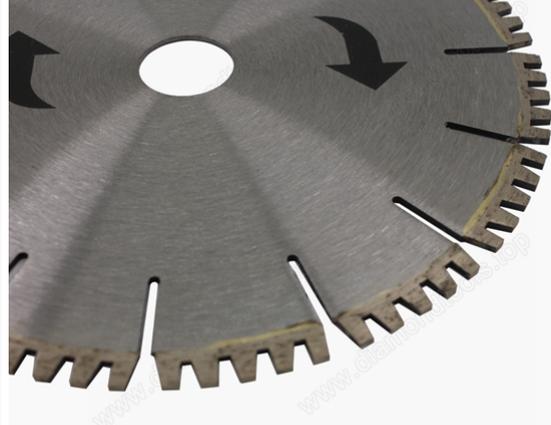

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**اتصل بنا:**

**الماكينات المحدودة Boreway فوجيان نانان**

ADD:Shuitou مدينة تشيوانتشو، فوجيان، الصين

رمز الوظيفة: 362342

تل: (+86) 86990206-595

الفاكس: (+86) 86990220-595

Skype:

Whatsapp:(+86) 18359335376

Wechat:Sherry\_154

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net