Segmento de hojas de sierra circular de forma recta de precio de fábrica Boreway para corte de borde de losa de granito

Introducción:

Segmento de hojas de sierra circular de precio recto de fábrica

- 1. Diferentes mercados necesitan diferentes calidades y tamaños. Podemos hacer todo tipo de tamaños y calidad o precio de acuerdo a sus requerimientos.
- 2. Podemos hacer muchos tipos de segmentos para cortar granito, mármol, concreto y otros materiales industriales.

Ventaja:

- 1.El granito plano de punta de diamante afilada en la hoja de sierra de diamante tiene buena nitidez, velocidad de corte rápida y alta eficiencia de corte.
- 2. Buena resistencia al desgaste, larga vida útil y alto rendimiento integral.
- 3)**Segmento de hojas de sierra circular de precio recto de fábrica** Son de corte rápido, pequeña costura de corte, la superficie de piedra cortada es plana e incluso de tamaño.
- 4. Al cambiar el rectificado individual en la combinación de rectificado y corte, se optimiza el rendimiento del aserrado.

Especificación:

Las siguientes son especificaciones normales **Segmento de hojas de sierra circular de precio recto de fábrica:**

	Diáme	etro	Grosor	Dientes	Tamaño del segn	nento		Agujero	Max. RPM									
Pul	gada	mm	mm	PC / set	L	W	Н	mm	RPM	86	2200	8,0 (9,0)	132	24	11	10/13	100/120	450

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.

Fábrica = Control de calidad = Precio competitivo = Tecnología propia = OEM


Diameter		Thickness	Teeth		Segment S	Size	Hole	Max. RPM	Cutting Stone	
Inch mm		mm	mm pcs/set		W	н	mm	RPM	#	
10" 250		18(2.2)	18	40	3.2	8/10	50/60	3850	Marble	
12"	300	1.8(2.2)	22	40	3.2	10/12	50/60	3150	Marble	
14"	350	2.2(2.4)	25	40	3.2	10/12	10/12 50/60		Marble	
16"	400	2.6(2.8)	29	40	3.6	10/12	50/60	2400	Marble	
18"	450	2.8(3.0) 32 40 4.0(4.2)		4.0(4.2)	10/12	50/60	2150	Marble		
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	1900	Marble	
24"	600	36(3.2)	42	40	4.6(4.8)	10/12	50/60	1600	Marble	
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5(6.0)	10/12	50/60	1200	Marble	
36"	900	5.0(5.5)	64	40	7.5(8.0)	10/12	60/80	1050	Marble	
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.5(8.0)	10/13	60/80	1050	Marble	
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble	
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble	
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.5(9.2)	10/13	80/100	700	Marble	
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2(9.5)	10/13	80/100	600	Marble	
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0	10/13 80/100		550	Marble	
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0	10/13	100/120	500	Marble	
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0	10/13	100/120	450	Marble	
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.5	13/15	100/120	400	Marble	
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	125	13/15	100/120	350	Marble	
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0	13/15	100/120	300	Marble	

PD: Se debe agregar una cierta cantidad de agua de enfriamiento al cortar el cabezal de corte, y el flujo de agua de rociado debe ser grande, ¡para que tenga un mejor efecto de enfriamiento!

Además, la velocidad de la hoja de sierra combinada debe ser de 280-320 rpm, ¡y el carro no se puede transportar demasiado rápido!

Detalles de producto:

Segmento de hojas de sierra circular de precio recto de fábrica

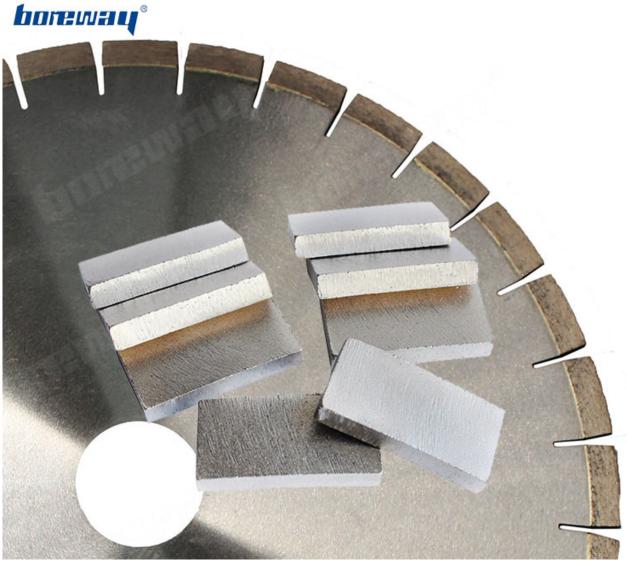

Ejemplo:

La piedra es suave y abrasiva, por lo tanto, usaríamos una cuchilla rígida. El concreto reforzado con agregado de guijarros de río es duro, por lo tanto, usaríamos una cuchilla blanda.

Enlace duro

Significa que la compilación de metales cuando se sinterizan juntos forma un segmento de aproximadamente 105 a 120 HRB (dureza) y es muy resistente a los materiales abrasivos suaves que se aserran, liberando así el diamante a la velocidad adecuada.

Los enlaces duros generalmente consisten en los siguientes polvos metálicos: cobalto, hierro, carburo de tungsteno y son de color gris a gris oscuro.

Enlace suave

Significa que la compilación de metales cuando se sinterizan juntos forma un segmento de aproximadamente 90 a 105 HRB (dureza) y permite que el segmento se desgaste más rápido, reteniendo el diamante en la superficie de corte.

Los enlaces blandos generalmente consisten en los siguientes polvos metálicos: cobre, bronce y cobalto, y generalmente son de color bronce a plata claro.

Our factory use original high grade diamond








Our blade cutting effect

Other supplier blade cutting effect



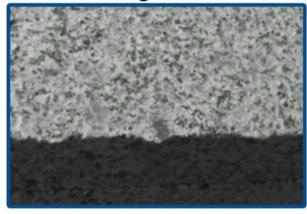

Aplicaciones:

Segmento de hojas de sierra circular de precio recto de fábrica Uso en corte en bloque para hojas de sierra circular de 900-3500 mm para corte en bloque Segmento de diamante corte granito, arenisca, varias piedras duras con cuarzo. hoja de sierra de diamante solo para uso húmedo







Máquina de aplicaciones:

Segmento de hojas de sierra circular de precio recto de fábrica utilizado para hoja de sierra circular simple o múltiple de 900 mm a 3500 mm, corte de granito, arenisca.

Corte Efecto:



1. Si el material es duro, la unión de los segmentos de diamante debería ser más suave. Porque los diamantes se volverán romos al cortar material duro. Un bono más suave puede ser

desgastado con los diamantes romos más rápido, luego haga que los diamantes nuevos debajo queden expuestos más fácilmente para participar en el corte

2. Si el material es relativamente más blando, la unión debería ser más dura. Los diamantes pueden durar más en este cuidado. El vínculo más duro se desgasta más lentamente, por lo que puede contener los diamantes también por más tiempo. Esto puede hacer un mejor uso de los diamantes y prolongar la vida útil de la herramienta de diamantes.

Máquina de aplicaciones:

Método de soldadura:

Segmento de hojas de sierra circular de precio recto de fábrica soldadura de plata por máquina de soldadura de alta frecuencia

Se recomienda una máquina soldada con plata de alta frecuencia en lugar de soldar con fuego.

No suelde el segmento de diamante durante mucho tiempo, solo unos minutos, de lo contrario, el diamante en el interior podría dañarse debido a la alta temperatura, lo que afectará en gran medida el rendimiento de corte del segmento de granito.

boneway*







Three Phase 380V 30kW High

Three Phase 380V, 20kW, 50Hz, Frequency Induction Welding Machine High Frequency Induction Welding Machine

Productos relacionados:





Boreway Machinery Co.,Ltd www.diamondtools.top www.boreway.net

Segmento de varias capas de 1800 mm





Boreway Machinery Co.,Ltd www.diamondtools.top www.boreway.net

Il forma segmentos de la hoja de diamante

Sobre nosotros:









第 9135152 号

商标注册证



核定使用商品(第7类)

陶瓷工业用机器设备(包括建筑用陶瓷机械); 雕刻机; 石材切刻机; 磨石(机器部件); 高压 改漆机; 电焊栓(机器); 电动诱诱机械和设备; 压力机; 切削工具(包括机械刀片); 抛先机 器和设备(电动的)(截止)

挂 册 人 福建省南安博威机械有限公司

注册地址 福建省南安市水头镇湾是街

注册有效期限

局长签发

11 2 3012 4F 02 H 28 H





Alibaba.com

ためのようのか

いるとうのとうのとうのとうのとうのと

このつい

CREDIT CHECKED

by ALIBABA FINANCIAL

This supplier has been Credit Checked by Alibaba Financial:

Lei Zhang from Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Limited The credit check validity period: 2015-10-19 to 2016-10-18

This company has passed a financial assessment (including a credit check) conducted by Alibaba Financial. The scope of Alibaba's financial assessment of suppliers includes, but is not limited to: People's Bank of a credit archives, business data. Alibaba network behavioral data, corporate and personal balance sheets, court enforcement records.

Please note: Alibaba Financial provides credit check to online merchants but shall not be a party or bear any responsibility in case of any dispute thereof.

About Alibaba Financial

Alibaba Financial aims to serve online businesses by providing comprehensive and professional financial services. By utilizing field investigation, third-party data and online behavior data, we are able to provide credit investigations and loans to enter-prises on our platforms, such as alibaba com, tachon com and tmall.com. We also offer insurance and E-commerce platform financial services.

Alibaba Financial devotes itself to enabling online businesses by making credit available to drive wealth creation. Alibaba Financial is the first choice for online financial services.

3-1200-1-60-1-60-1-60

のでんののかのとうというとうとうの。



Packing & Delivery:

- 1. Tools packing in carton cases;
- 2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).













By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Nuestro servicio:

- 1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.

- 3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
- 4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Puede probar con un pedido pequeño, y luego sabrá la calidad. Hoy en día, muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alto costo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante con más de 8 años de experiencia en fabricación.

2. ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que los clientes los querrán debido a su calidad confiable. Al comprar muestras, las apreciaremos y apreciaremos y haremos que obtengan más. Estamos listos para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial en muestras. Es muy importante que nos envíe sus comentarios, y lo apreciaremos.

3. ¿Su empresa acepta personalización?

Por supuesto, aceptamos personalización. Incluyendo diferentes colores, objetos de corte, etc. También podemos etiquetar su propia etiqueta y marca de la empresa. Si desea que hagamos nuevos productos para usted, simplemente envíenos sus productos. Ya sean dibujos o muestras, tenemos la capacidad de producir los mismos productos. No venderemos estos productos a otros, solo los clientes pueden obtener permiso.

Tenga en cuenta:

Utilice la máquina de soldadura por plata de alta frecuencia en lugar de fuego para hacer la soldadura fuerte, el tiempo de soldadura es de solo unos segundos, de lo contrario, el diamante dentro de los segmentos probablemente se dañará por la alta temperatura, ¡entonces el rendimiento de corte se reducirá!

Contáctenos:

Fujian Nanan francius 4 Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Pax:** (+86) 595-86990220

Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

Email: boreway@boreway.com

Lyon Chang