

Descripción de la producción:

Introducción:

Las ruedas de molienda de taza de diamantes Boreway generalmente se usan con una gran máquina de molienda y otras máquinas de molienda de mano, estas ruedas de molienda de taza de diamantes están diseñadas para la restauración o mantenimiento de granito, mármol y muchas otras superficies de piedra, las ruedas de molienda de taza de diamantes Boreway están puliendo con rápida velocidad y sin rasguños.

Nuestro profesional **ruedas de molienda de taza de diamante** están diseñados para garantizar una rectificación rápida y acabado de concreto, granito y otras piedras en condiciones secas o húmedas. Nuestras ruedas de molienda de diamantes están disponibles en tres granos: grueso (30/40 gris) para la extracción rápida de stock, medio (70/80 gris) para molienda moderada y finas (100-120 gris). Ofrecemos tanto las ruedas de copa de diamante con hilo 5/8-11 y ruedas de molienda de diamantes con respaldo de velcro para moler las encimeras de concreto.

Usando la secuencia: Desde el número grueso hasta el número, se pule finalmente.

Ventaja: Nuestros productos exportan a Brasil, India, Australia, EE. UU., Ucrania, Italia, Polonia, Rusia, más de 20 países diferentes. En estos mercados en el extranjero, nuestras ruedas de molienda de copa disfrutan de una buena reputación, recibimos buenos comentarios sobre el resultado de su prueba correspondiente y también una larga vida útil. Entonces, confiamos en la calidad de nuestros productos.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes del acceso al mercado.

El cliente puede ordenar otras especificaciones.

Imágenes detalladas:

Turbo Segment Diamond Cup Ruedas:

Las ruedas de molienda de turbo segmento de diamantes están diseñadas para la restauración de la superficie o el mantenimiento de granito, mármol, concreto y otra piedra.

Estas ruedas de molienda de copa de diamante son adecuadas para grandes máquinas de molienda y otras máquinas de mano.

Las siguientes son las especificaciones normales de las ruedas de molienda de turbo segmento de diamantes:

Diámetro	Segmento Altura	Conexión	Arena
5 "/125 mm	7-10 mm	M14 M16	6#
6 "/150 mm	7-10 mm	5/8 "-11	dieciséis#
7 "/180 mm	7-10 mm	20 mm 22.23	30#
8 "/200 mm	7-10 mm	mm	60#
9 "/230 mm	7-10 mm	Bloqueo de caracol	120#

Las especificaciones anteriores solo una referencia para usted.

El cliente puede ordenar otras especificaciones.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ruedas de molienda de copa de diamante de una sola/doble fila:

Las ruedas de molienda de copa de diamante de una sola/doble fila están diseñadas para la restauración de la superficie o el mantenimiento de granito, mármol, concreto y otra piedra.

Estas ruedas de molienda de diamantes de una sola/doble fila son adecuadas para grandes máquinas de molienda y otras máquinas de mano.

Las siguientes son las especificaciones normales de las ruedas de molienda de diamantes de una sola/doble fila:

Diámetro	Segmento Altura	Conexión	Arena
----------	--------------------	----------	-------

3 "/75 mm	5 mm/6 mm	M14 M16 M18 M20	35# 50#
4 "/100 mm	5 mm/6 mm	5/8 "-11 20 mm 22.23 mm	120# 200# 400#
4.5 "/115 mm	5 mm/6 mm	Bloqueo de caracol	
5 "/125 mm	5 mm/6 mm		
6 "/150 mm	5 mm/6 mm		
7 "/180 mm	5 mm/6 mm		
8 "/200 mm	5 mm/6 mm		
9 "/230 mm	5 mm/6 mm		

Las especificaciones anteriores solo una referencia para usted.

El cliente puede ordenar otras especificaciones.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ruedas de molienda de copa de diamante de borde continuo:

Las ruedas de molienda de copa de diamante de borde continuo están diseñadas para la restauración de la superficie o el mantenimiento de granito, mármol, concreto y otra piedra.


Estas ruedas de molienda de tazas de diamantes de borde continuo son adecuadas para grandes máquinas de molienda y otras máquinas de mano.

Las siguientes son las especificaciones normales de las ruedas de molienda de copa de diamante de borde continuo:

Diámetro	Segmento Altura	Conexión	Grit No.
4 "/100 mm	5 mm/6 mm	M14 M16 M18 M20	30#
4.5 "/115 mm	5 mm/6 mm	5/8 "-11 20 mm 22.23 mm	60#
5 "/125 mm	5 mm/6 mm	Bloqueo de caracol	120#
6 "/150 mm	5 mm/6 mm		
7 "/180 mm	5 mm/6 mm		
8 "/200 mm	5 mm/6 mm		
9 "/230 mm	5 mm/6 mm		

Las especificaciones anteriores solo una referencia para usted.

El cliente puede ordenar otras especificaciones.

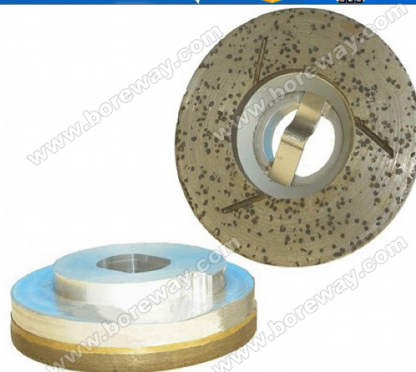

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ruedas de molienda de diamantes de electroplacas/vacío de diamantes:

Las ruedas de molienda de diamantes de electroplacas/vacío están diseñadas para la restauración de la superficie o el mantenimiento de granito, mármol, concreto y otra piedra.

Estas ruedas de molienda de diamantes de electroplacas/vacío de diamantes son adecuadas para grandes máquinas de molienda y otras máquinas de mano.

Las siguientes son las especificaciones normales de las ruedas de molienda de copa de diamante de electroplacas/vacío:

Diámetro	Segmento Altura	Conexión	Arena
4 "/100 mm	2 mm	20 mm	30#
5 "/125 mm	2 mm	20 mm	60#
6 "/150 mm	2 mm	20 mm	
7 "/180 mm	2 mm	20 mm	120#
8 "/200 mm	2 mm	20 mm	

Las especificaciones anteriores solo una referencia para usted.

El cliente puede ordenar otras especificaciones.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Segmento especial Copa de diamante Ruedas de molienda:

Las ruedas de molienda de taza de diamante de segmento especial están diseñadas para la restauración de la superficie o el mantenimiento de granito, mármol, concreto y otras piedras.

Estas ruedas de molienda de tazas de diamantes de segmento especial son adecuadas para grandes máquinas de molienda y otras máquinas de mano.

Las siguientes son las especificaciones normales de las ruedas de molienda de copa de diamante de segmento especial:

Diámetro	Segmento Altura	Conexión	Arena
4 "/100 mm	5 mm/6 mm	M14 M16 M18 M20	35# 50#
4.5 "/115 mm	5 mm/6 mm	5/8 "-11 20 mm 22.23 mm	120# 200# 400#
5 "/125 mm	5 mm/6 mm	Bloqueo de caracol	
6 "/150 mm	5 mm/6 mm		
7 "/180 mm	5 mm/6 mm		
8 "/200 mm	5 mm/6 mm		
9 "/230 mm	5 mm/6 mm		

Las especificaciones anteriores solo una referencia para usted.

El cliente puede ordenar otras especificaciones.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalaje y entrega:

Entregaremos dentro de los siete días posteriores a su pago, las ruedas de molienda Diamond Cup están empacadas en cartones.

También podemos empacar las ruedas de molienda de la taza de diamantes de acuerdo con sus requisitos.

Entrega especial de ruedas de molienda de copa de diamantes mediante consulta.

Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang