

Introduction:

Courte introduction:

Le "BWM-HJ350" **Machine de support pour cadre de soudage semi-automatique** est utilisé pour la lame de scie circulaire diamant de soudage de $\varnothing 350\text{mm}$ à $\varnothing 35$ mm. La lame de scie standard soudée 2500 mm, 00 mm (Devrait être boosté 1000mm de haut). En outre, il peut également être utilisé pour souder la lame de scie après spécialement modification, Il s'agit d'un nouveau type d'équipement auxiliaire de soudage à la lame de scie au diamant. Cette machine a pince, table coulissante pneumatique et autres composants de haute précision, améliorant ainsi considérablement la soudure précision et efficacité, pour protéger les segments et la base de la force de soudage. Comparé à une machine de soudage similaire avec un niveau élevé d'automatisation, de précision de positionnement, de stabilité et de longue durée de vie. Cette série de produits utilise une conception conviviale, les travailleurs en général peuvent opérer sur la machine. En outre, la structure compacte de la machine à souder, la plupart des pièces a trouvé et acheté dans les outils pneumatiques magasinés à vos côtés, plutôt que de compter sur les agents de service.

Caractéristiques:

1. La plage de diamètre de soudure peut être ajustée.
2. La structure du cadre de soudage est compacte et fiable.
3. Efficacité et précision élevées, faible consommation d'énergie;
- 4 Haut niveau d'automatisation, bonne stabilité, longue durée de vie;
5. La plupart des pièces d'usure sont disponibles dans toutes les parties de la quincaillerie pour acheter votre propre remplacement, pratique et rapide.

Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant leur accès au marché.

D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Détails:

Spécification de semi-automatique diamant diamant scie circulaire machine de soudage:

Modèle No .: BWM-HJ350		
Gamme de soudage	MM	$\varnothing 240 - \varnothing 3500$ □Normal $\varnothing 2500$, max $\varnothing 3500$
Verticalité	MM	$\leq \pm 0,03$
Parallélisme	MM	$\leq \pm 0,03$
Taux de soudage (segments quantité / min)	PCS / Min	6 - 12
Pression de l'air	Mpa	0,3 - 0,6
Pression de l'eau	Mpa	$\geq 0,2$
Tension	V	220 □monophasé□, 50HZ
Puissance	W	550
Consommation d'eau	M ³ / h	1,5 - 2,0
Dimensions de la machine	MM	L1030 * W500 * H2800 (Supporter)
Poids de la machine	KG	210
Dimensions du colis	MM	L2500 * W700 * H750 (horizontalement)
Poids de l'emballage (emballage en bois)	KG	260

Remarque: cette machine ne "t comprennent la machine à souder à haute fréquence, le compresseur d'air

et la pompe à eau.

Pls Cliquez sur ici: [Haute La fréquence Induction Chauffage Le brasage Soudage Machine](#)

Un autre deux des modèles de Soudage Cadre Machine pour circulaire diamant vu des lames, Pls Cliquez sur ici: [250-900 \(max.1400mm\)Semi Automatique Le brasage Soudage Cadre Grille](#)

Pls Cliquez sur ici: [250-1300 \(max.2300mm\) Semi Automatique Brasage Soudure Cadre Grille](#)

Des photos:

Les spectacles suivants ne représentent qu'une partie du bâti de soudage à la lame de scie Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous.

welding Frame Rack Front: Support de cadre de soudage derrière:

boreway[®]



boreway[®]




WElding Frame Rack réetail :


boreway®




boreway®

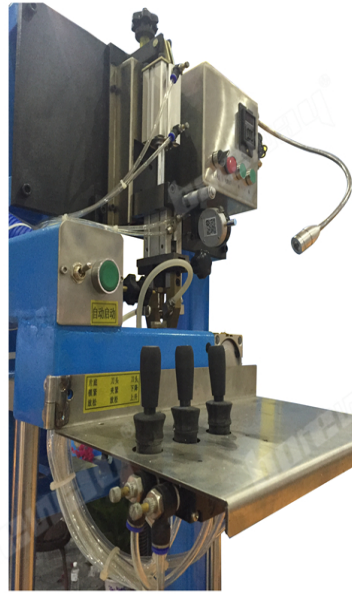

boreway®

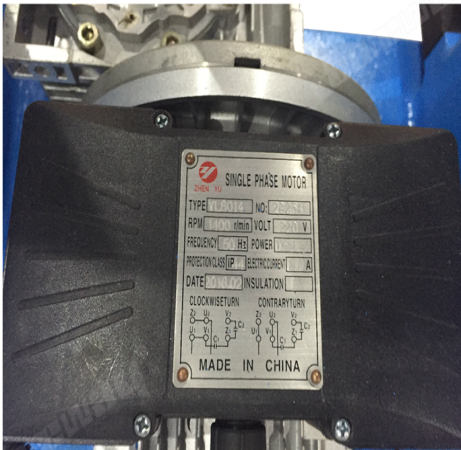

boreway®

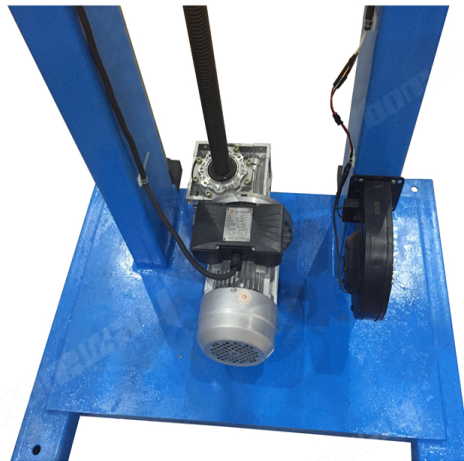

Accessoires pour outils L'emballage: Boîte en bois standard



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Emballage

Lame de scie à diamant soudant le support de cadre dans le bois.

Nous pouvons également emballer le support de soudage pour lames de scie en fonction de vos besoins.

Des spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

