Description du produit:

COUCHE NO: DOUBLE COUCHES

Connexion WAY: M14, M16,5 / 8 " - 11

Condition de fonctionnement: utilisation humide ou sec

Machine applicable: moulin de polissage

Le rouleau de marteau de brousse est utilisé pour remplacer les roues de meulage endommagées et est facile à remplacer.

Boreway fournit principalement un outil de marteau de brousse: le rouleau de marteau de brousse et la plaque de marteau de brousse.

Application: Plaque de marteau de brousse rotative pour grès, pierre de meulage pour une finition de surface de Litchi.

<u>Plaque de marteau en alliage en alliage de carbure pour le fabricant</u> Peut être utilisé pour créer des finitions martelées au buisson (comme une surface antidérapante) et éliminer les revêtements de sol (comme l'époxy, la peinture, la graisse, le mastic).

Caractéristique:

Rouleau de marteau 1.Bush Facile à utiliser.

2. Travelez-vous en toute sécurité avec une couverture de protection.

Les rouleaux de marteau de brousse 3. Replacement sont pris en charge.

- 4. Qualité de la qualité des carbures de tungstène et des roulements sont utilisés.
- 5. La structure optimisée entraîne des performances plus stables.

Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes <u>Plaque de marteau de brousse à double</u> couche avec 6 rouleau de meulage :

Diamètre	Numéro de rouleau	Couche Nombre	Matériel	Application
180mm	4 pièces	2 couches	Tungstène, Alliage de carbure	Béton, marbre, granit, Pavé d'asphalte

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Plusieurs spécifications normales du rouleau de marteau de brousse rotatif:

Modèle	Diamètre	Largeur de roue	Quantité de segment	Diamètre du segment	Remarque
BW-BHR4530	45	22	30		
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45	3.6 4.5	
BW-BHR5545	55	39	45	4.6	
BW-BHR5545	55	53	45	4.7	
BW-BHR5545	55	55	45	6.0 8.0	- /
BW-BHR5560	55	43	60	0.0	Résister SansSupporter
BW-BHR8060	80 ans	55	60		Sanssapporter
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7		
BW-BHR3310	33	6	dix		
BW-BHR4910	49	6	dix	Type d'étoile	
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Spécification plus normale de la plaque de marteaux de brousse rotative:


Modèle	Diamètre		Largeur de reue	Ouantité de comant	
Моделе	Pouce	mm	Largeur de roue	Quantité de segment	
BW-BH12514			3	14	
BW-BH12514	5	125	4	14	
BW-BH12520	٥	123	3	20	
BW-BH12520			4	20	
BW-BH12530	5	125	3	30	
BW-BH15014	6	150	4	14	
BW-BH12520	6	150	4	20	
BW-BH15045	6	150	3	45	
BW-BH15030	O		0 130	4	30
BW-BH20045	8	200	4	45	
BW-BH20030	0	200	6	30	

BW-BH25045	dix	250	5	45
BW-BH25030	uix	250	6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030	12		9	30
BW-BH35045	14 35	250	9	45
BW-BH35030		330	12	30

Peut personnaliser la taille d'un autre rouleau de marteaux rotatifs au besoin.

Émission de produits

Plaque de broyage rotatif rotative à double couche de 180 mm pour grès

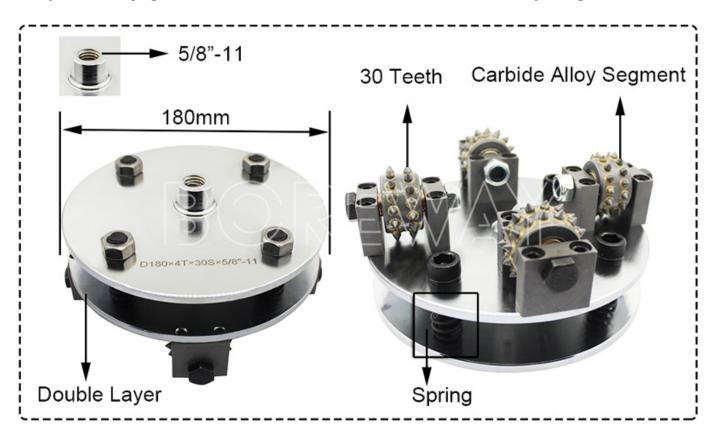












Application:

Plaque de marteaux de brousse à double couche pour meuleuse de sol.

Plaque de marteau de buisson à double couche pour broyage en béton, marbre, granit, chaussée d'asphalte.

Plaque de marteau de brousse pour la surface de sablage, le rouleau de marteau de carbure de carbure peut créer une surface de Litchi.

Le marteau de brousse pour la finition en béton, pour la sablage en pierre est utilisé une technologie de soudage sophistiquée et la sélection d'un alliage d'aluminium de haute qualité à la coulée, le grain de Bush Hamtthed peut être changé à travers le réglage de l'élasticité à ressort sur le marteau de brousse, une presse à broyage manuelle.

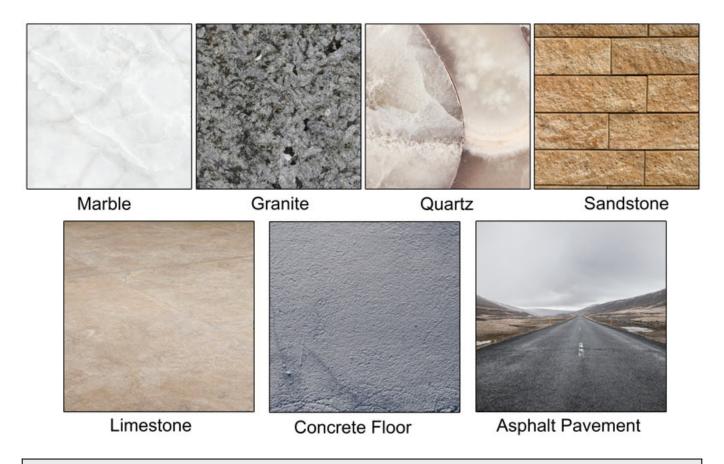

FAQ

- 1. Que peuvent faire les marteaux de brousse?
- Faire une surface antidérapante en toute sécurité sur des pierres naturelles.
- Retirez les anciens revêtements de colle et de résine, en particulier des résines épaisses.
- Éliminez toute surface et créez une surface antique.
- Préparez le sol avant de poser un nouveau revêtement.
- Exposez l'agrégat sur le sol en béton pour préparer le polissage du béton.
- 2.1.Les dents du rouleau de marteau de brousse tombent?

Bien sûr, non pas, nous utilisons un flux de haute résistance pour souder la pointe du carbure au meule. La meule est robuste et durable, avec une longue durée de vie et la pointe n'est pas facile de tomber.

3. Vous fournissez de nombreux types d'outils de marteau de brousse?

Nous fournissons 30s, 45s, 60s et d'autres roues de marteau de brousse, ainsi que des blocs de broyage de surface de lychee multi-marques et de disques de meulage.















Nous contacter:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.

N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tél: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

Lyon Chang