

Introduction:

Trois beaux tampons de polissage de la pierre sèche qui sont attachés à bailleur de fonds avec des connexions velcro sont utilisés pour surface de polissage de marbre, le granit ou autre stone. It est utilisé par meuleuse portative ou un autre manuel machines actionnées. Utilisation de la rugueuse grain à grain fin. Enfin via buff polissage obtenir un bon résultat de polissage.

Caractéristiques:

1. Trois étape tampon de polissage de la pierre sèche a une longue durée de vie et une performance stable.
2. polissage lisse et surface de polissage brillant.

Caractéristiques:

Les suivants sont les spécifications normales de notre trois étapes tampon de polissage de la pierre sèche:

Diamètre	Épaisseur	Classe Qualité	Grit No.	Titulaire	
	Utilisez la main	Plancher utilisation	Sec ou humide		
80 mm (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	Prime Standard Économique	# 50, # 100, # 200, # 400, 800 # 1500, # 3000 #, Buff	Velcro ou en caoutchouc
100 mm (4 ")					
125 mm (5 ")					
150 mm (6 ")					
180 mm (7 ")					

La spécification ci-dessus juste une référence pour les spécifications you. Other peut être commandé par le client.

Image:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produit similaire:

[125mm pad de polissage de diamants pour le granit, l'utilisation à sec et humide polissage de la pierre](#)

boreway®

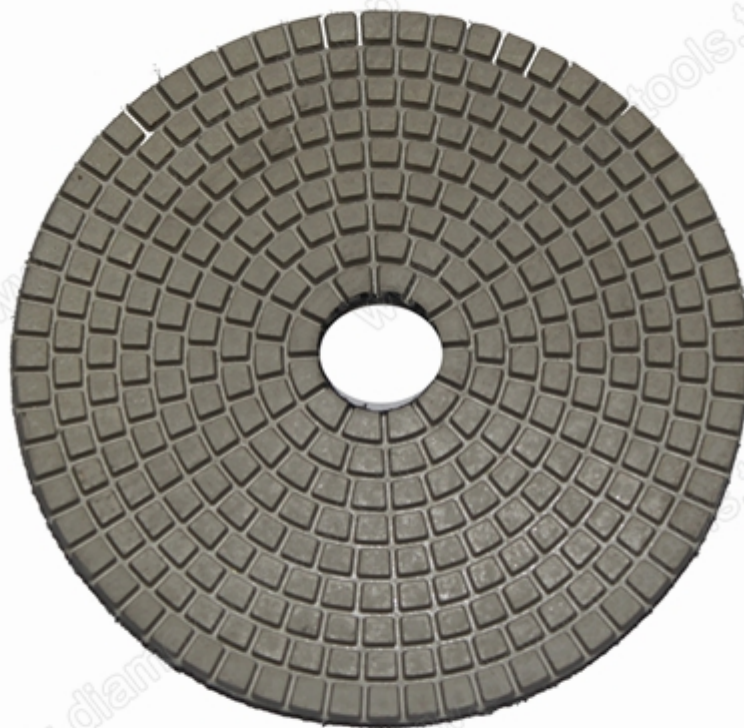

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com