








**3 X M6/M8 Thread Holes**



**3 X Bare Holes**

□□□□□□ □□□:

1. □□□ □□ 6 □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□
2. □□□□ □□ 8 □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□
3. □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□

[□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□](#)

□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□, □□□□□□) □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□, □□□□□, epoxy □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□



Ground




Grinding paint









Rust

# Concrete Floor Grinding

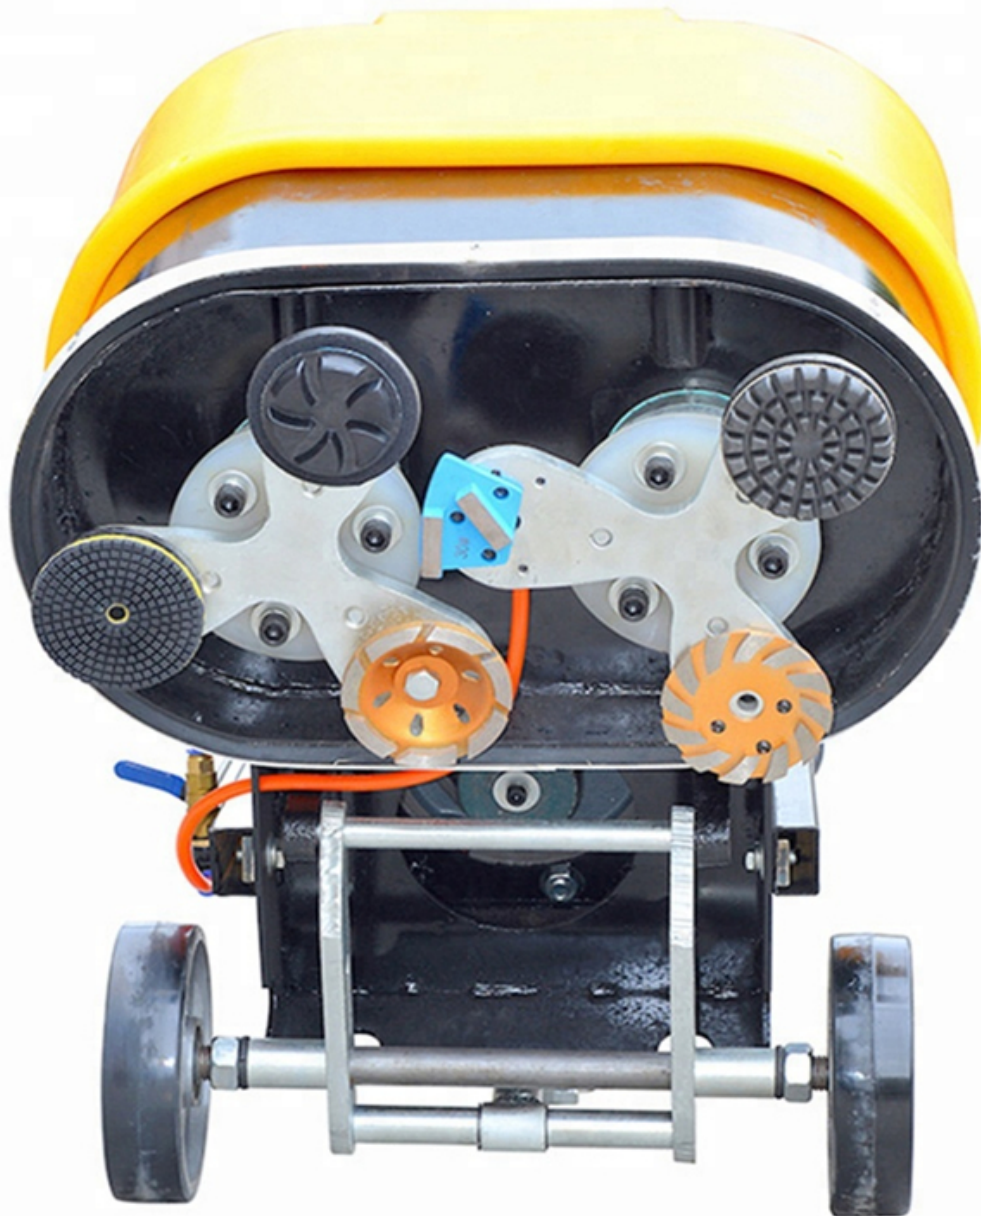METAL BOND DIAMOND GRINDING PLATES FOR HTC, LAVINA, HUSQVARNA CONNECTION:



CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

請注意：請根據材料硬度，選擇合適的鋼絲繩，鋼絲繩的直徑應根據鋼絲繩的直徑和鋼絲繩的長度來選擇。

**鋼絲繩：**

1. 鋼絲繩的直徑應根據鋼絲繩的直徑和鋼絲繩的長度來選擇。
2. 鋼絲繩的直徑應根據鋼絲繩的直徑和鋼絲繩的長度來選擇。
3. 鋼絲繩的直徑應根據鋼絲繩的直徑和鋼絲繩的長度來選擇。

**鋼絲繩的直徑：**

鋼絲繩的直徑應根據鋼絲繩的直徑和鋼絲繩的長度來選擇。

**鋼絲繩的直徑和鋼絲繩的長度：**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

鋼絲繩的直徑和鋼絲繩的長度

**鋼絲繩的直徑和鋼絲繩的長度：**



