

□□□□:



Epoxy □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ **PCD** □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□, □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□:

□□□□:	□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□
□□□□ □□□□□:	16-270 # □□□□□
□□□□ □□□□□:	1/2 PCD * 1T □□ D25mm * H5mm * 1T
□□□□□:	□□□□□□ PCD □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□:	□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□:	□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□
□□□□□□:	□□□□□□□□ □□ Terrazzo □□□□□□
□□□□□:	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□


材料名:	黄铜板, 紫铜板, 铝板
------	--------------

黄铜板、紫铜板、铝板均为0.5mm厚，加工尺寸为25mm*25mm，加工公差为±0.02mm。

加工参数:

黄铜板、紫铜板、铝板:

1/2 PCD*1T

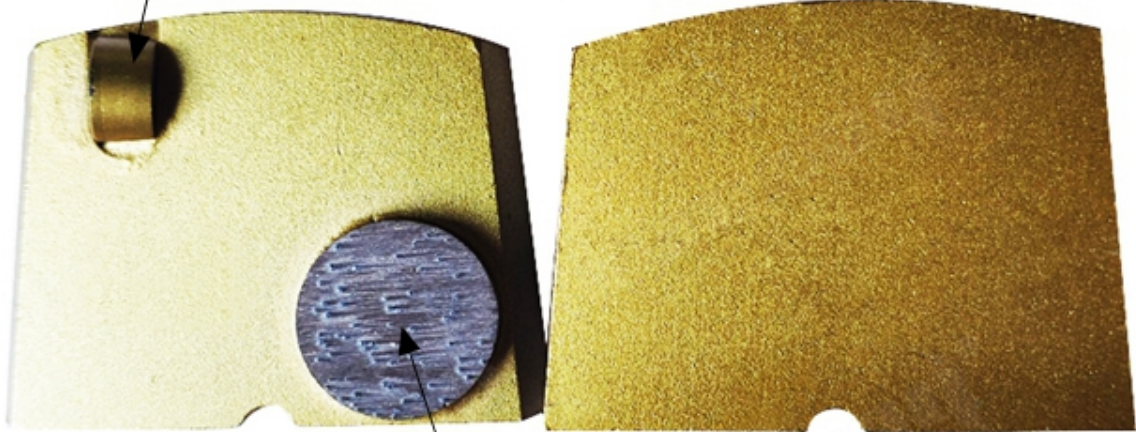

D25mm*H5mm*1T



(☐) □□□□□ □□□□□: □□□ #, □□□ #, □ 200□ #, □□□ #, □ gr□ #
□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□
□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□



Application





Before Grinding and Polishing



After Grinding and Polishing

□□□□:

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

□□□□ □□□□: □□□□ □□□□, □□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□ □□: □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□ □□: □□□□ □□ 6 / □□ 8 □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□



Lavina Quick Lock Blank



Lavina Blank with 3 M6/M8 Threads



Lavina Blank with 3 Bare Holes

注意:

- 1) 客户订购产品时，请务必确认所订购的产品名称、规格、数量、交货日期等，以便我们按时、按质、按量交付。
- 2) 客户在使用产品时，请务必按照说明书的要求进行操作，以免造成不必要的损失。
- 3) 客户在使用过程中，如发现产品有质量问题，请及时联系我们，我们将第一时间为您解决问题。
- 4) 客户在使用过程中，如发现产品有质量问题，请及时联系我们，我们将第一时间为您解决问题。

产品特点:

本产品采用优质材料，经过精密加工，具有强度高、耐磨性好、使用寿命长等特点，适用于各种工况。

产品特点:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

PCD 产品规格: 2*1/4PCD



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

产品规格: 3孔

注意:



XXXXXXXXXX:

1. XXXX XXXX XXXX: XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXXX XXX XXX XXXX XXXX
2. XXXX XXX XXXX: XXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXXX XXX
3. OEM XXXX: XXX XXXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX
4. XXXX XXXX: XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX XXXX
5. XXXX XXXX: XXX XXXX XXXX XXX XXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX

XXXXXXXXXX:

1. XXX XXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX XXX, XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX?
 XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
 XXXX XXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

2. 如何選擇合適的機器？

選擇合適的機器是決定生產效率和產品質量的關鍵。在選擇時，應考慮以下因素：1. 生產規模：根據您的生產量選擇合適的機器型號。2. 產品特性：不同產品需要不同的加工設備。3. 預算：在滿足生產需求的前提下，選擇性價比高的設備。4. 廠家信譽：選擇有良好口碑和服務保障的廠家。5. 技術支持：確保廠家能提供完善的技術培訓和售後服務。

3. 如何進行機器維護和保養？

正確的維護和保養是延長機器使用壽命、保證生產安全的重要措施。應定期進行檢查和保養，包括：1. 檢查潤滑油位，及時更換。2. 檢查電氣系統，確保連接牢固。3. 清潔機器表面，防止灰塵積聚。4. 按照操作手冊的要求進行日常維護。

此外，還應注意操作人員的安全培訓，確保其熟悉機器的操作規程和緊急處理方法。定期對機器進行全面檢修，及時發現並解決隱患。

通過科學的維護和保養，可以最大限度地發揮機器的性能，提高生產效率。

3. 如何進行機器維護和保養？

正確的維護和保養是延長機器使用壽命、保證生產安全的重要措施。應定期進行檢查和保養，包括：1. 檢查潤滑油位，及時更換。2. 檢查電氣系統，確保連接牢固。3. 清潔機器表面，防止灰塵積聚。4. 按照操作手冊的要求進行日常維護。

此外，還應注意操作人員的安全培訓，確保其熟悉機器的操作規程和緊急處理方法。定期對機器進行全面檢修，及時發現並解決隱患。


通過科學的維護和保養，可以最大限度地發揮機器的性能，提高生產效率。

如何選擇合適的機器？

1. 生產規模：根據您的生產量選擇合適的機器型號。
2. 產品特性：不同產品需要不同的加工設備。
3. 預算：在滿足生產需求的前提下，選擇性價比高的設備。

如何進行機器維護和保養？

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui 路, Shuitou 鎮 362342 Quanzhou, 福建省, 中國

 電話: (+86) 595-86990206 /  WhatsApp: (+86) 595-86990220

 手機 / **WhatsApp** / 電話: (+ +) 13559599186

 郵箱: boreway05@boreway.net

 關於我們