


12	300	40	3.0	10/12	21
14	350	40	3.2	10/12	24
16	400	40	3.6	10/12	28
18	450	40	4.0	10/12	32
20	500	40	4.2	10/12	36
24	600	40	4.6	10/12	42
28	700	40	5.0	10/12	50
32	800	40	6.0	10/12	57

350 350 40 3.0 10/12 21
 350 40 3.2 10/12 24
 400 40 3.6 10/12 28
 450 40 4.0 10/12 32
 500 40 4.2 10/12 36
 600 40 4.6 10/12 42
 700 40 5.0 10/12 50
 800 40 6.0 10/12 57

350 350:

350 350 350 350 350 350:

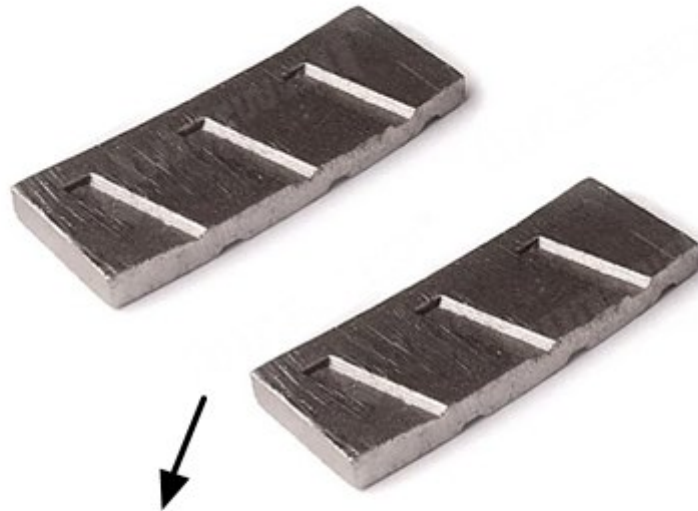

Slant slot design, minimize cutting friction and noise, reduce frictional heat again.

350 350:

350 350 350 350 350 350 350
 350 350 350 350 350 350 350
 350 350 350 350 350 350 350


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ , □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□:

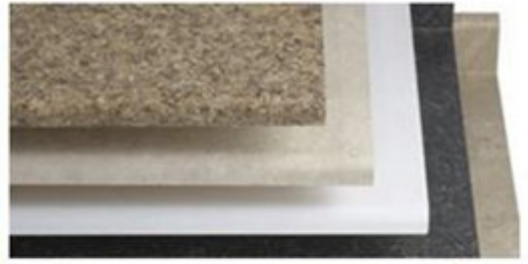


□□□:

1. □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□, □□ □□□, □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□
2. □□□□ □□□□ □□□□□□: □□□□ □□□□□, □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□
3. □□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□, □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□

□□□□□ □□□□ □□□:

□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ **control**

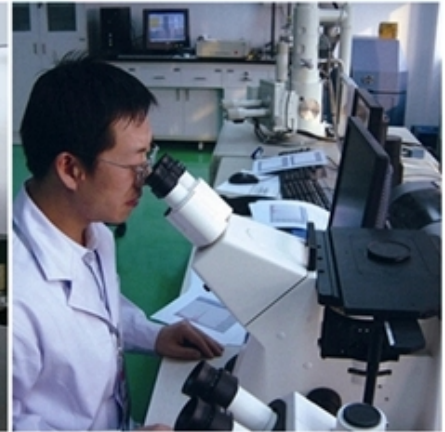

□□□□□□ □□ □□□□□□:



00000 00000:

1. 00 0000 000000: 00 0000000 0000 00 00 000000 00 0000 00 0000 00 0000 00
- 2 0000 00 000000: 00 000 000000 00 0000 0000 00000000 0000
3. OEM 0000000000: 00 00000 000000 00 000000 00 0000000 00000000 00 00000 0000
4. 000000 0000000000: 00 00 00000 0000000000 0000000000 00000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
- 5 000000 00000: 00 00000 0000000000 00 00000 00000 00 000000000000000000 00 00000000 00 0000 000000 00 0000 000000 00000

00000000 00000000:

1. 0000 00 00000 0000 00000000 000000 0000, 00 00 0000000000 00 00000 0000 00000 0000? 00 00000 00 00000 00000000 00 0000 00000 00 0000 00000 00000 0000, 0000000000 00 0000000 00000 00 0000000000 00 00000 0000, 00 0000000 000000000000 000000 00 0000 0000000 000000 000000 000000 00000 00000000 00 0000, 0000 00000 0000000 0000 0000000000 00000 00 00 00000 0000000 00000 00 0000000 00000 000000

2. 請將 貴 公司 產品 與 貴 公司 現 有 產品 進行 比較 說明 貴 公司 產品 與 貴 公司 現 有 產品 的 區別？
請 說明 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點：

- 1) 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點
- 2) 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 與 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 的 區別
- 3) 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 與 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 的 區別

3. 請 說明 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點？


請 說明 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 與 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 的 區別 與 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 的 區別



請 說明 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點：

請 說明 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 與 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 的 區別 與 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 的 區別 與 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點 的 區別

請 說明 貴 公司 現 有 產品 的 優點 與 缺點：

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui 路, Shuitou 鎮 362342 Quanzhou, 福建省, 中國

 電話: (+86) 595-86990206 /  電話: (+86) 595-86990220

 電話 / **WhatsApp** / 電話: (+ 86) 13559599186

 郵箱: boreway06@boreway.net

 請 說明 貴 公司