## □□□

□□□□□□□2□□□□□□□

## □□□□□

□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Two Round Segments
Sizes:D25mm*H12.5mm*2T
Grit:16-270# etc.
3 X (M6 or M8 or Bare Holes) Connection
3 X M6/M8 Thread Holes
3 X Bare Holes

## □□□□□□□□□□

**2**□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

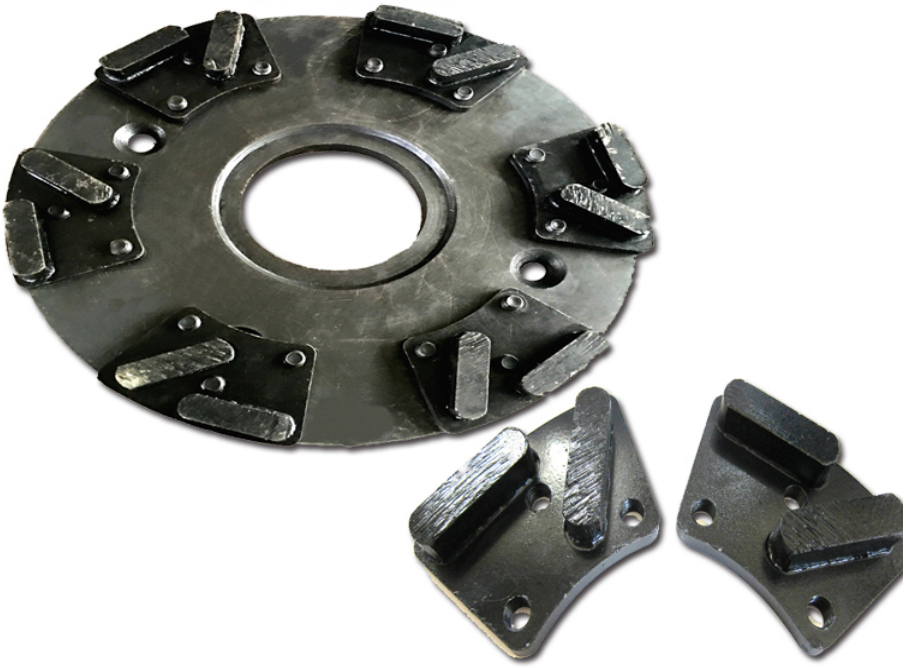

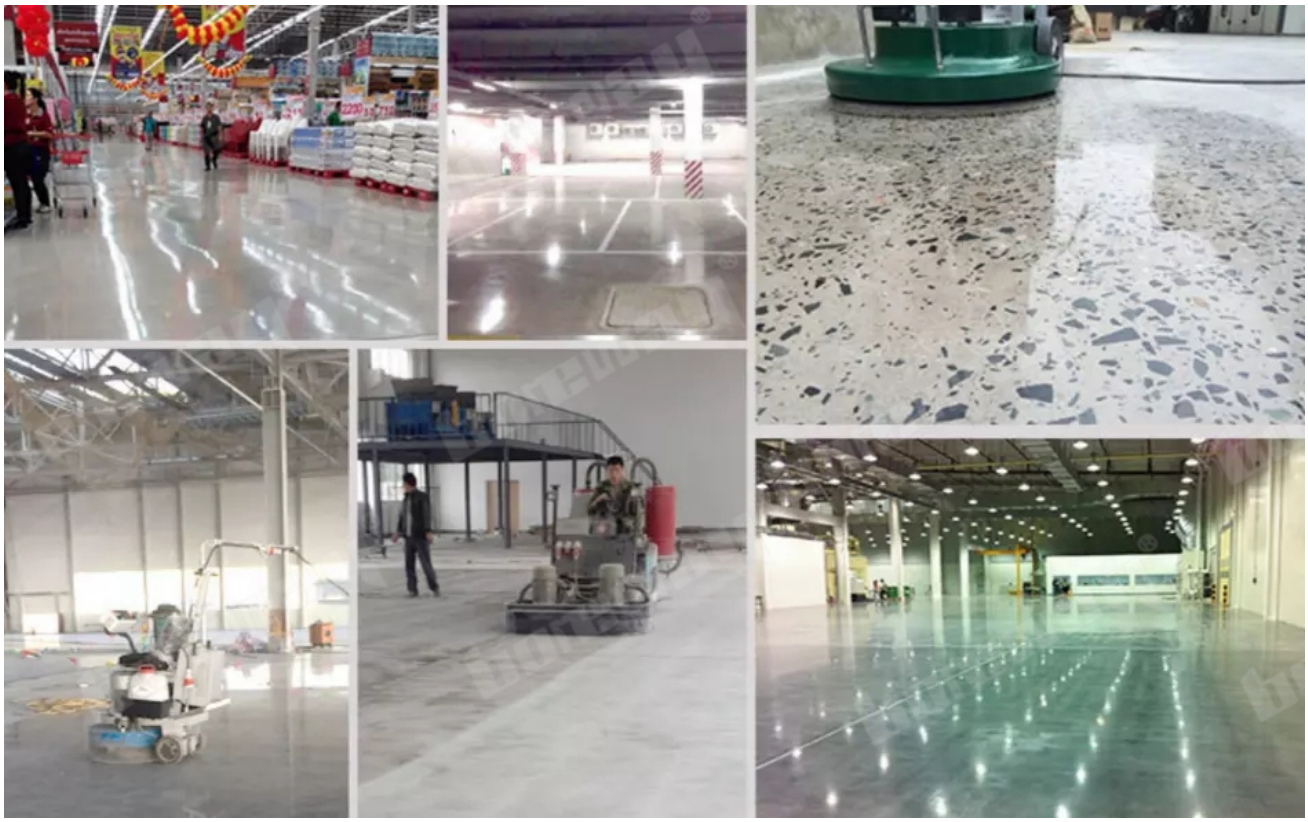

□□

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETE HARDNESS | Xtreme Hard | Very Hard | Hard | Medium Hard | Soft | Very Soft |
| PSI | 6500–9000 | 5000–7000 | 4000–5000 | 3000–4000 | 1500–3500 | 1000–2000 |
| MPA | C50–C65 | C40–C55 | C30–C50 | C20–C40 | C15–C25 | C10–C20 |
| CODE | XHF | VHF | HF | MHF | SF | VSF |
| COLOUR | | | | | | |

□□□

## □□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3.□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□