

## Introdução:

### **Lâmina de mármore de corte de diamante reforçado eletroplinado de 5**

**polegadas** é usado para cortar e moer granito, mármore, pedra, concreto, o prédio Materiais, materiais de atrito automotivo.com fNossos dentes de proteção, proporcionam profundidade de corte profunda, Nota alta diamante, material de aço de melhor qualidade e Corte de alta eficiência com uma longa vida útil da ferramenta.

**Especificação:** Diâmetro: 5 "/125mm, furo 22,23mm

**Outro tamanho ou especificação especial podem ser encomendados pelos clientes.**


## Características:

1. Uso úmido apenas, corte rápido e fácil, vida longa ☐
2. Muito menos ou sem fichas, desempenho perfeito ☐
3. Disco de corte reforçado de soldagem a laser para soldagem de diamante para mármore e lâminas de serra de soldagem de alta frequência estão disponíveis

## Foto:

**Lâmina de mármore de corte de diamante reforçado eletroplinado de 5 polegadas**

**boreway**®

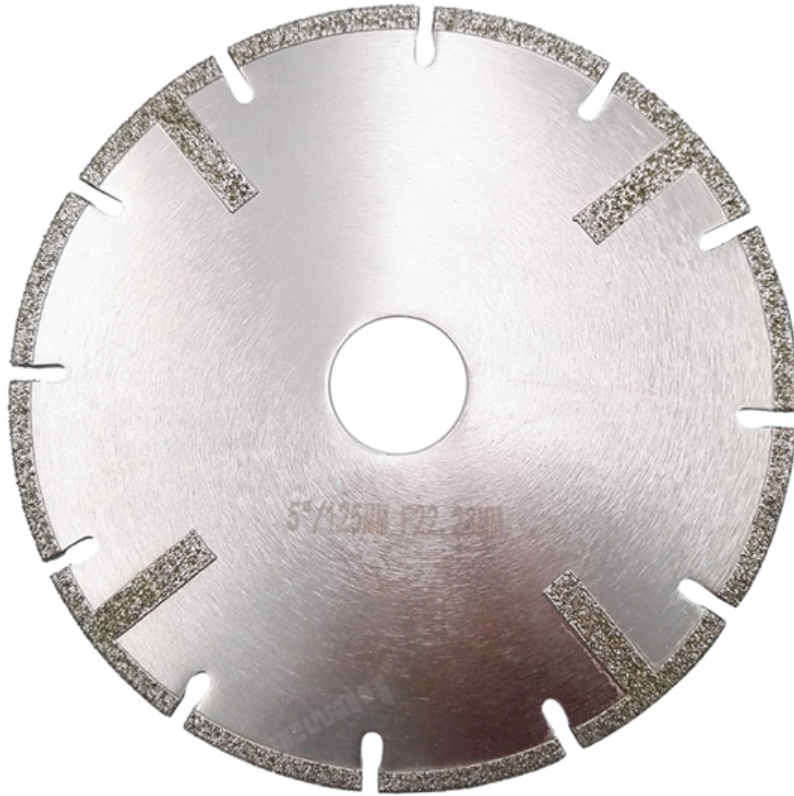


**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

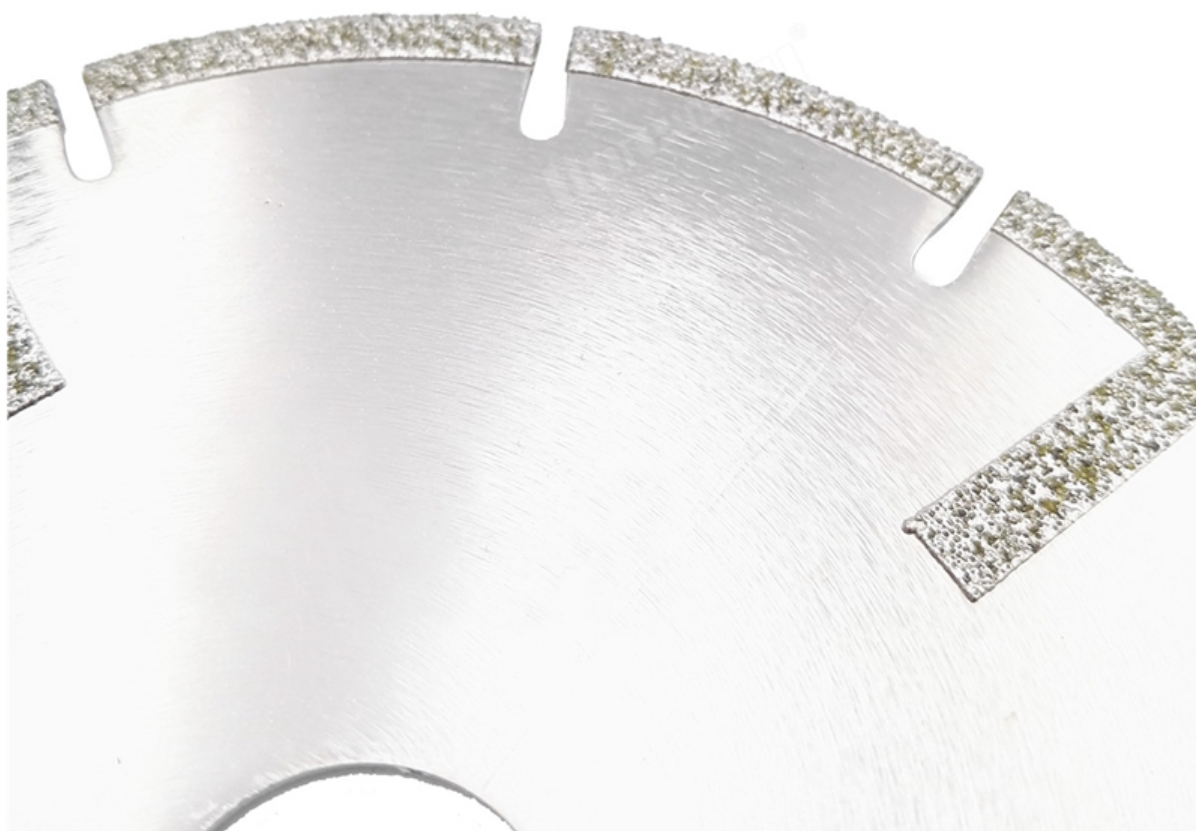

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Embalagem e entrega:**

1. Ferramentas embalando em casos de caixa;
2. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas estão embalando em casos de madeira.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



[Note gentilmente:](#)

**Quando o pedido do lugar para lâminas de serra, informe o seguinte:**

Diâmetro (polegada ou mm)

Tamanho do orifício interno (polegada ou mm)

Orifício de instalação (se precisar de desenho)

Lâmina de serra silenciosa ou nenhuma silenciosa

Nº do segmento (quantos PCs segmento por lâmina)

Tamanho do segmento (L X W x H, se possível, informe a espessura do núcleo de aço)

Uso de lâmina serra (para granito, mármore, ou calcário, ou arenito. Ou outro material)

Data de envio esperada

Requisitos especiais (se)

[Contate-nos:](#)

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço: Huahui Center 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.**

**Código de postagem: 362342**

**Tel.: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Vendas:Ally Huang**

**Mobile/ WhatsApp: 0086-13559599186**

**WeChat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook:** 13559599186

**E-mail:** boreway05@boreway.net