

Segmentos do corte da pedra do diamante Boreway para a máquina de soldadura de mármore na lâmina de serra

Introdução:



Segmentos de corte para máquina de solda em lâmina de serra, cortador circular de várias lâminas, serra de diamante, lâminas de serra circular, lâmina circular circular, lâmina de corte a seco / úmido. Estes produtos são utilizados para cortar granito, mármore, asfalto, ladrilhos, concreto, materiais à prova de fogo ou para máquinas de polimento contínuo. Várias especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

Vantagem:

- 1.O granito plano de ponta de diamante afiado na lâmina de serra de diamante tem boa nitidez, velocidade de corte rápida e alta eficiência de corte.
2. Boa resistência ao desgaste, longa vida útil e alto desempenho de custo abrangente.
- 3)**Segmentos de corte para máquina de solda em lâmina de serra** Corte rápido, costura de corte pequena, a superfície da pedra de corte é plana e uniforme.
4. Ao alterar a moagem única na combinação de moagem e corte, o desempenho da serra é otimizado.

Especificação:

A seguir estão as especificações normais **Segmentos de corte para máquina de solda em lâmina de serra:**

Diâmetro		Espessura	Dentes	Tamanho do segmento			Orifício	Máx. RPM									
Polegada	milímetros	milímetros	Pcs / set	eu	W	H	milímetros	RPM	120	3000	9,0 (10,0)	160	24	12,5	13/ 15	100/120	350

As especificações acima são apenas para referência, outras especificações podem estar disponíveis conforme a demanda do cliente.

Fábrica = Controle de qualidade = Preço competitivo = Tecnologia própria = OEM


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	18(2.2)	18	40	3.2	8/10	50/60	3850	Marble
12"	300	1.8(2.2)	22	40	3.2	10/12	50/60	3150	Marble
14"	350	2.2(2.4)	25	40	3.2	10/12	50/60	2750	Marble
16"	400	2.6(2.8)	29	40	3.6	10/12	50/60	2400	Marble
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	2150	Marble
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	1900	Marble
24"	600	36(3.2)	42	40	4.6(4.8)	10/12	50/60	1600	Marble
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5(6.0)	10/12	50/60	1200	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	40	7.5(8.0)	10/12	60/80	1050	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.5(8.0)	10/13	60/80	1050	Marble
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.5(9.2)	10/13	80/100	700	Marble
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2(9.5)	10/13	80/100	600	Marble
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0	10/13	80/100	550	Marble
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0	10/13	100/120	500	Marble
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0	10/13	100/120	450	Marble
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.5	13/15	100/120	400	Marble
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5	13/15	100/120	350	Marble
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0	13/15	100/120	300	Marble

PS: Uma certa quantidade de água de resfriamento deve ser adicionada ao cortar a cabeça do cortador, e o fluxo de água de pulverização deve ser grande, para que ele tenha um melhor efeito de resfriamento!

Além disso, a velocidade da lâmina de serra combinada deve ser de 280 a 320 rpm e o carrinho não pode ser transportado muito rápido!

Detalhes do produto:

Segmentos de corte para máquina de solda em lâmina de serra

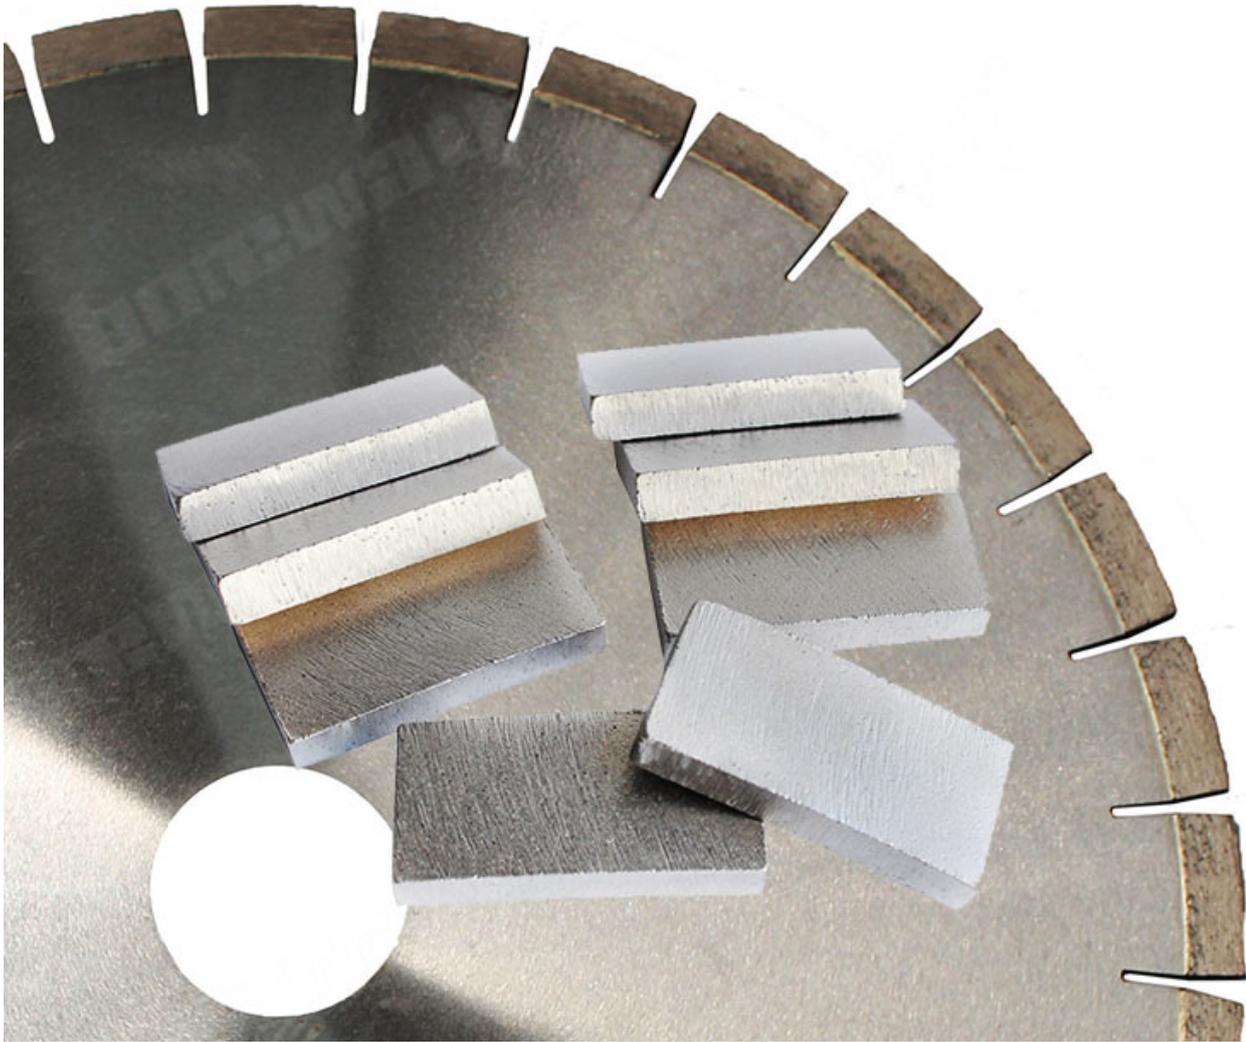

Exemplo:

A pedra é macia e abrasiva, portanto, usaríamos uma lâmina colada. O concreto armado com agregado de seixos de rio é duro, portanto, usaríamos uma lâmina de liga macia.

Hard Bond

Significa que a compilação de metais quando sinterizados juntos forma um segmento de aproximadamente 105 a 120 HRB (dureza) e é muito resistente aos materiais abrasivos macios sendo serrados, liberando assim o diamante na taxa apropriada.

As ligações duras geralmente consistem nos seguintes pós metálicos - cobalto, ferro, carboneto de tungstênio e são de cor cinza a cinza escuro.

Ligação suave

Significa que a compilação de metais quando sinterizados juntos forma um segmento de aproximadamente 90 a 105 HRB (dureza) e permite que o segmento se desgaste mais rapidamente, retendo o diamante na superfície de corte.

As ligações moles normalmente consistem nos seguintes pós metálicos - cobre, bronze e cobalto e geralmente são de bronze a prata clara.

Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment




Our blade cutting effect



pk

Other supplier blade cutting effect

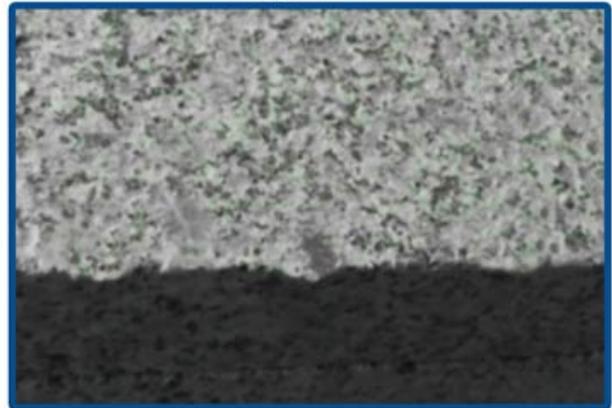

Formulários:

Segmentos de corte para máquina de solda em lâmina de serra usando no corte em bloco para lâminas de serra circular de 900-3500mm para corte em bloco Granito de corte de segmento de diamante, arenito, várias pedras duras com quartzo. lâmina de serra de diamante apenas para uso molhado



Máquina de aplicações:

Segmentos de corte para máquina de solda em lâmina de serra usado para lâmina de serra circular simples ou multi de 900mm a 3500mm, corte de granito, arenito.



1. Se o material for duro, a ligação dos segmentos de diamante deve ser mais suave.
Porque os diamantes ficam embotados ao cortar material duro. A ligação mais suave pode ser desgastado com os diamantes sem corte mais rapidamente, então faça com que os novos diamantes abaixo sejam expostos mais facilmente para participar do corte
2. Se o material for relativamente mais macio, a ligação deve ser mais dura.
Os diamantes podem durar mais tempo neste cuidado. O vínculo mais duro se desgasta

mais lentamente, de modo que ele pode reter os diamantes também por mais tempo. Isso pode fazer melhor uso dos diamantes e prolongar a vida útil da ferramenta.

Máquina de aplicações:

Método de soldagem:

Segmentos de corte para máquina de solda em lâmina de serra soldagem de prata por máquina de solda de alta frequência

Recomenda-se uma máquina soldada a prata de alta frequência em vez de soldar por fogo.

Não solde o segmento de diamante por muito tempo, apenas alguns minutos; caso contrário, o diamante interno poderá ser danificado devido à alta temperatura, o que afetará bastante o desempenho de corte do segmento de granito.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

Produtos relacionados:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net


[Segmento multicamada de 1800 mm || segmentos de lâminas de diamante em forma](#)

Sobre nós:

CProcesso de fabricação total do segmento :



● Cold Press Mschine



● Fill The Mold



● The Product Polishing




● Hot Press Machinery



● Remove The Mold



● Packing









第 9135152 号



商标注册证



核定使用商品(第7类)

陶瓷工业用机器设备(包括建筑用陶瓷机械); 雕刻机; 石材切割机; 磨石(机器部件); 高压清洗机; 电焊枪(机器); 电动清洁机械和设备; 压力机; 切割工具(包括机械刀片); 抛光机器和设备(电动的)(截止)

注册人 福建省南安博威机械有限公司

注册地址 福建省南安市水头镇鸿星街

注册有效期限 自公元 2012年02月28日 至 2022年02月27日

局长签发 许瑞表





CREDIT CHECKED

by ALIBABA FINANCIAL

This supplier has been Credit Checked by Alibaba Financial:

Lei Zhang from Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Limited

The credit check validity period: 2015-10-19 to 2016-10-18

This company has passed a financial assessment (including a credit check) conducted by Alibaba Financial. The scope of Alibaba's financial assessment of suppliers includes, but is not limited to: People's Bank credit archives, business data, Alibaba network behavioral data, corporate and personal balance sheets, court enforcement records.

Please note: Alibaba Financial provides credit check to online merchants but shall not be a party or bear any responsibility in case of any dispute thereof.

About Alibaba Financial

Alibaba Financial aims to serve online businesses by providing comprehensive and professional financial services. By utilizing field investigation, third-party data and online behavior data, we are able to provide credit investigations and loans to enterprises on our platforms, such as alibaba.com, taobao.com and tmall.com. We also offer insurance and E-commerce platform financial services. Alibaba Financial devotes itself to enabling online businesses by making credit available to drive wealth creation. Alibaba Financial is the first choice for online financial services.



Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Nosso serviço:

1. Baixa quantidade do pedido: Pode encontrar o pedido de teste que você precisa.
- 2) Entrega rápida: obtemos grandes descontos de transitários.

3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com suas amostras ou desenhos.
4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.
- 5) Bom serviço: Consideramos nossos clientes Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Você pode testar com um pedido pequeno e conhecer a qualidade. Atualmente, muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e desempenho de alto custo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante com mais de 8 anos de experiência em fabricação.

2. Você pode fornecer amostras grátis?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que os clientes os desejarão devido à sua qualidade confiável. Ao comprar amostras, iremos apreciá-las e apreciá-las e fazê-las obter mais. Estamos prontos para oferecer aos nossos clientes em potencial um desconto especial nas amostras. É muito importante que você nos dê um feedback, e nós o apreciaremos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Obviamente, aceitamos personalização. Incluindo cores diferentes, objetos de corte, etc. Também podemos marcar sua própria etiqueta e marca da empresa. Se você quiser que produzamos novos produtos para você, basta enviar seus produtos para nós. Sejam desenhos ou amostras, temos a capacidade de produzir os mesmos produtos. Não venderemos esses produtos para terceiros, apenas os clientes podem obter permissão.

Observe:

Por favor, use a máquina soldada a prata de alta frequência em vez do fogo para fazer a brasagem, o tempo de soldagem é de apenas alguns segundos; caso contrário, o diamante dentro dos segmentos provavelmente será danificado pela alta temperatura e o desempenho do corte será reduzido!

Contate-Nos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Móvel / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **O email:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**

