

### Introdução:

- 1.D50x40Tx10H Roda de calibração contínua de serviço pesado Para lajes de granito são usados para moagem de superfície e remoção de materiais para várias pedras de granito e mármore
2. Foi aplicado a máquinas de roteador ou máquinas CNC.
- 3.It é usado para nivelar sua laje antes de executar suas rodas perfiladas.

### Característica:

- 1.O design exclusivo com boa nitidez permite fácil remoção de pó, baixo ruído e segurança.
2. Com característica de alta eficiência, precisão em forma e tamanho.
- 3.Bom desempenho e longa vida útil.

### Especificação:

Roda de fresagem do moinho das especificações convencionais:

Diâmetro / mm	Altura / mm do segmento	Orifício interno / mm	Conexão	Grit NO.	Máquina
50 86 100 90	20 30 40	10 50	$\Phi$ 10-2 + 2Hole $\Phi$ 50-3 + 3Hole $\Phi$ 50-3 + 3Hole	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Máquina cnc e maquina de braço radial

Para melhorar a eficiência de moagem da moagem, temos algumas sugestões para a velocidade da máquina:

RPM	Taxa de alimentação	Profundidade recomendada
4500	400-600mm / min	3mm

Outras especificações podem ser personalizadas após a comunicação

### Imagens:


[\*\*\*Clique neste link para navegar em outros tamanhos de roda de esboço padrão de diamante:\*\*\*](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®

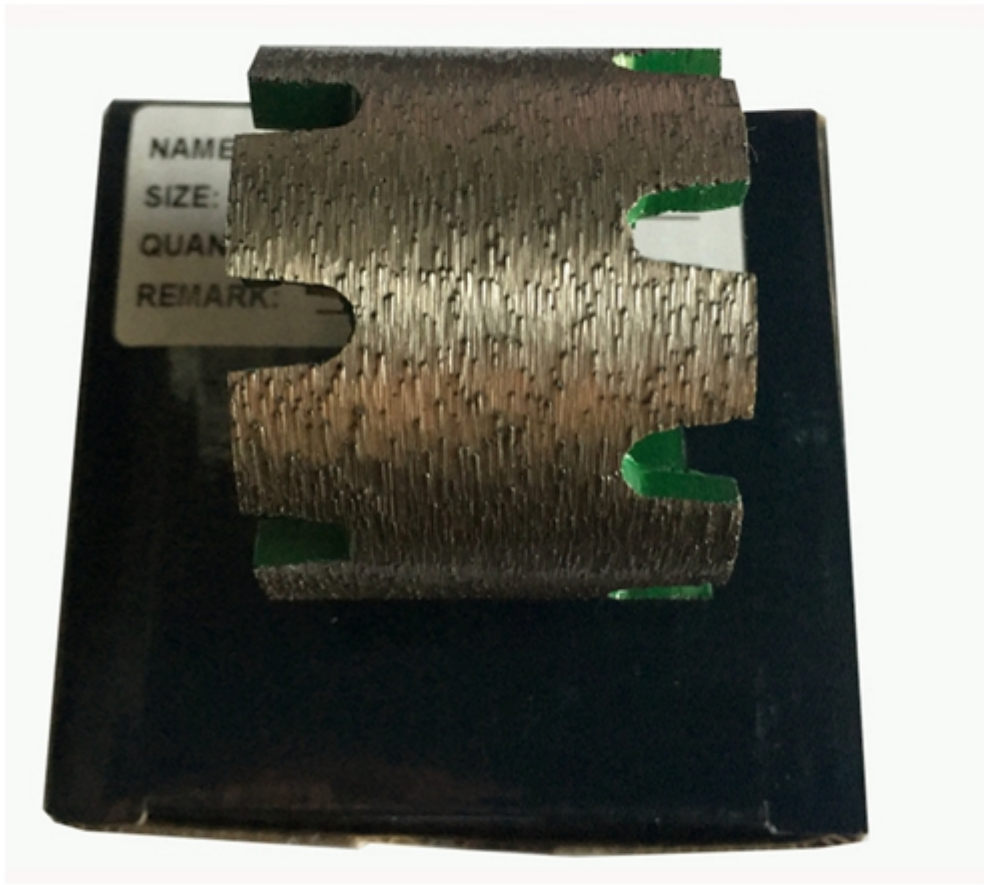

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contate-Nos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

**Código Postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp / Wechat:** + 86-18359335376

**Facebook:** boreway xerez

**O email:** boreway02@boreway.net