

descrição:



Trabalho feito com ferramentas de moedura afiado do diamante de Lavina com único segmento do diamante da forma de H

Essas sapatas de moagem de diamante de troca rápida são situáveis para as retificadoras de piso Lavina, com diamantes aprimorados permitem que o operador gaste menos tempo no local, cortando com rapidez, mais agressividade e economizando seu orçamento.

Com forma de diamante, os segmentos são agressivos e rápidos.

Grãos de diamante para moagem de lavina: 16/20 # para remoção de material, 30/40 # para retificação bruta, 60/80 # para retificação média, 120/150 # para retificação fina.

Bond disponível em super macio, macio, meio duro, duro, super duro.

Especificações:

A seguir estão as especificações gerais Ferramental de moedura afiado do diamante de Lavina com único segmento do diamante da forma de H:

Nome:	Trabalho feito com ferramentas de moedura afiado do diamante de Lavina com único segmento do diamante da forma de H
-------	---

Bloco de areia:	16 # 30 # 50 # 120 # e assim por diante
Forma:	Lavina
Forma de bloco	Segmento de diamante em forma de H
material:	Diamante + pó de metal
Qualidade:	Qualidade padrão internacional
Vínculo:	Macio, meio duro, duro
Benefício:	Alta eficiência de moagem

Ferramentas especificamente projetadas estão disponíveis para qualquer aplicativo padrão. Nós podemos fazer isso Adapte seu equipamento às suas necessidades específicas.

Detalhes do produto:

Ferramental de moedura afiado do diamante de Lavina com único segmento do diamante da forma de H:

Size: 40x10x10mm
Segment Shape: Single Rectangle Segment



Lavina Tools With Single Diamond Grinding Segment

[Se você está interessado em nossos produtos, pode clicar em mim.](#)

Dicas: Diamond Bond Choice

Ligação Macia - Para concreto duro, entre 4000 e 5500 psi. A ligação deve ser amolecida para expor os cristais de diamante para moer a superfície dura. O concreto endurecido consiste em granito endurecido, quartzo, pedra de rio e pederneira.

Ligações médias - para concreto médio, entre 2500 e 4000 psi - são as ligações sugeridas, mais populares e mais comuns usadas na maioria dos casos. Para uso em cascalho de poço comum e / ou pedras médias de rios, traprock, pisos de cascalho triturados. As ligações macias e duras geralmente são reservadas para casos extremos (incomuns).

Ligação dura - Para concreto macio, geralmente abaixo de 2500 psi. As ligações possuem na

sua matriz metais rígidos que resistem ao atrito, de modo que os cristais de diamante não são expulsos antes que a superfície tenha chance de funcionar. O concreto macio consiste em calcário, arenito, dolomita e casca macia.

Também oferecemos ligações super macias a 5500 psi para concreto duro adicional. E ligações super duras para concreto extra macio.


Inscrição:

Trabalho feito com ferramentas de moedura afiado do diamante de Lavina com único segmento do diamante da forma de H

Máquina aplicada HTC, CPS, Prep / Master, Levetec etc.

Projeto para Epoxy, cola, tinta, pisos de concreto, adesivos de nivelamento, revestimento fino e pontos ou juntas irregulares.

Os sapatos de esmeril são projetados para esmerilar e polir pisos de concreto. As botas / bolos vêm com uma união macia, uma união rígida e uma união média padrão e grãos mistos. Esses sapatos de moagem de diamante de concreto se encaixam na peça de estilo de mudança rápida e nas cabeças de polimento. Os sapatos de moagem são projetados para uma vida útil prolongada em comparação com a concorrência com um segmento de tamanho jumbo e um menor custo de moagem por metro quadrado.

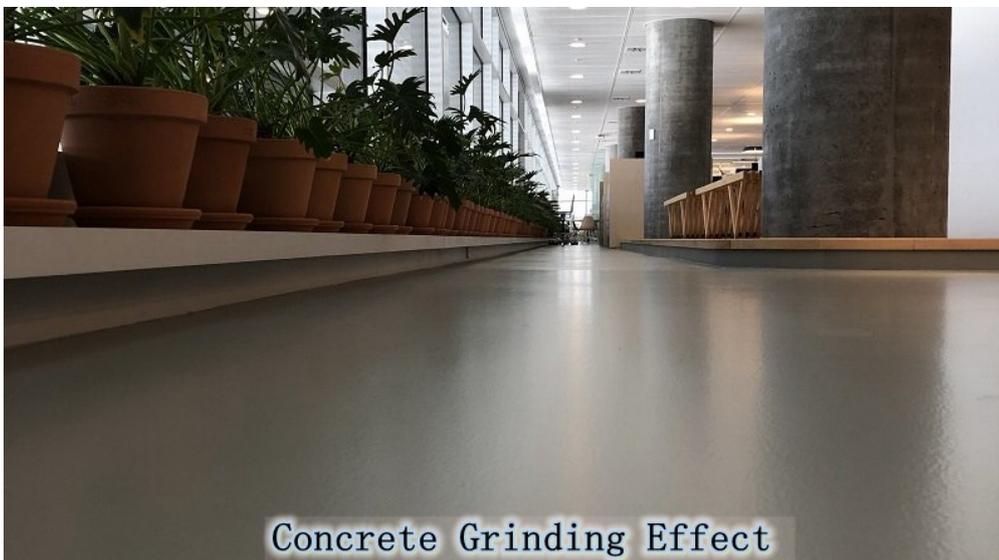

Benefício:

- 1) Remova facilmente revestimentos epóxi de 1-3mm, eles são adequados para superfícies de concreto irregulares e pequenas superfícies planas
- 2) Alta dureza superior, alta resistência à fratura e propriedades uniformizadas
- 3) Com tipo e tamanho diferentes, atendem às necessidades de muitos clientes
- 4) Bom serviço e alta qualidade

Recursos:

Paciência: 6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 #, 280 #, 300 #, 400 #

Usado para pisos de concreto e terrazzo

Reduzindo arranhões. As seções redondas são menos agressivas e deixam padrões de arranhões mais sutis

Dicas:

Escolha entre um ou dois segmentos (botões ou barras) para controlar a velocidade e a agressividade do corte.

As ferramentas Double H Shape Diamond Segment são projetadas para máquinas mais pesadas e não são recomendadas para máquinas menores que 25 polegadas.

As ferramentas de segmento de diamante em forma de H são projetadas para máquinas mais leves ou onde é necessária a remoção agressiva de material.

Recomendamos o uso de ferramentas de segmento único na primeira etapa, mesmo em máquinas mais pesadas, para uma abertura mais rápida do concreto.

produto relacionado:



[Sapatos de trituração de três segmentos](#)



[Sapatos de moagem de quatro segmentos](#)

sobre nós:

Informações da Empresa

Fujian Nanan BOREWAY MACHINERY Co., Ltd. é a empresa de exportação. Nós somos profissionais de fabricação de fábrica e vários tipos de ferramentas de diamante para concreto e pedra. Nossos principais produtos incluem ferramentas de moagem de concreto, almofadas de polimento de diamante, brocas de núcleo de diamante, rebolos de copo, lâminas de diamante, brocas de diamante e rodas de tambor etc. Com nossa alta qualidade e bom serviço, a BOREWAY está ganhando mais popularidade no comércio internacional. . Sinceramente, saúdo o seu inquérito e estabelecer uma cooperação a longo prazo com a gente. Obrigado.

Sobre o feedback

Por favor, confirme os produtos após confirmar o recebimento.

Se você tiver alguma dúvida sobre os produtos que recebeu, entre em contato conosco e faremos o possível para resolver este problema e satisfazê-lo.

nosso serviço:

Quantidade 1.Low da ordem: Pode encontrar a ordem experimental que você precisa.

2) Entrega rápida: Temos grande desconto de transitários.

3. OEM Aceitável: Nós podemos produzir de acordo com sua amostra ou imagem.

4. Boa qualidade: Temos um rigoroso sistema de controle de qualidade. Tem uma boa reputação no mercado.

5) Bom serviço: tratamos nossos clientes como Deus com um alto grau de profissionalismo e entusiasmo.

descrição:

1. Se queremos encomendar o seu produto, como sabemos a sua qualidade?

Por favor, teste em ordem muito curta e então você saberá a qualidade. agora Muitas pessoas no mundo usam produtos chineses devido à sua alta qualidade e alta qualidade.

Preço competitivo. Nós somos um fabricante profissional de ferramentas de diamante.

Em qualquer caso, por mais de 8 anos, confirme a qualidade de nossos produtos, pequenas ordens de teste serão testadas

Importante.

Você pode fornecer amostras de graça?

Nós não fornecemos amostras grátis. Com base em anos de experiência, acreditamos que as pessoas os alcançarão.

Ao pagar pela amostra, apreciaremos quanto mais recebermos. Nós seríamos

Esteja preparado para oferecer descontos especiais aos nossos clientes em potencial para participar do teste.

É muito importante nos fornecer feedback e ficaríamos muito gratos.

3. Sua empresa aceita personalização?

Claro, nós aceitamos. Várias cores, cascalho etc. estão incluídas, também podemos marcar

nosso logotipo

E marca a bordo. Você deseja que criemos um novo produto para você, basta nos enviar seu produto.

Desenho ou amostragem, produzimos o mesmo. Não venderemos esses produtos a terceiros. Somente clientes podem obter uma licença.

por favor preste atenção:

- 1) Se você estiver interessado em algum item, informe qual estilo e paciência você deseja. Muito obrigado!
- 2) Se não estivermos on-line, você pode nos enviar uma mensagem ou e-mail. Nos vemos novamente no menor tempo possível.
- 3) Como as telas de computador têm aberração cromática, elas são essencialmente uma tela CRT e uma tela LCD.
- 4) Não podemos garantir que a cor de nossos produtos seja exatamente igual às fotos que você viu.

Contato:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Telefone: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Móvel / WhatsApp / WeChat: +86 13559599186



O email: boreway09@boreway.net



Chillin lin