

Descrição do produto:

Pedra pneumática polidor molhado lixadeira de água M14 ferramenta elétrica portátil para polimento de mármore de granito

este [Pneumático Molhado Polidor](#) Excelente desempenho com vibração e ruído inferior, Habitação de fundição por gravidade carrega longa duração, Função de alimentação de água central Funcionamento suave e reduz a poeira e melhora a proteção do ambiente. A válvula de água pode ser ajustada para fluxo de água variável. Inclua uma alça lateral reversível para fácil operação. O peso leve (3lbs) e o design compactável são adequados para operação de mão única. R. mangaubber para segurar bem o polisher. 4 "bloco de conexão com gancho Verlcro para conectar as almofadas de polimento.

[Polidor de ar de exaustão lateral / polidor molhado pneumático](#) O ar comprimido deve ser seco e fresco, pois o ar de alta humidade levará a ferrugem interna que pode causar falha na máquina. T. A pressão do ar deve normalmente ser mantida em 90PSI ~ 116PSI (0.62mpa ~ 0.8MPA). Sempre abastecer água adequada durante a operação.

Para evitar a falha de maquinaria durante a operação, certifique-se de que a máquina seja preenchida com 10 # óleo antes da operação. Quando o moedor parar de funcionar, especialmente se não for usado por um período de tempo, a máquina deve ser bem lubrificada e girar por quase cinco segundos sem carregar antes, este é um passo importante do jantar para evitar o enferrujamento.

Máquina de polimento de ar de pedra de escape lateral são welcome pelos nossos clientes nos EUA e no Canadá. 5 / 8-11, M14 ou M16 thread estão disponíveis de acordo com os nossos clientes. E poderia combinar com diâmetro de 3 polegadas, 4 polegadas ou 5 polegadas.

Vantagem:

1. Escape traseiro.
2. Botão de controle de água montado lateral e entrada de ar com botão regulador.
3. Esta ferramenta de baixa velocidade faz o trabalho de sandina e polimento, encaixando o disco de lixamento molhado 3 "-4" em diferentes grãos de grossos a multa. Ótimo para laminação de mármore ou mesa de pedra e trabalho de acabamento.
4. A instalação alimentada pela água favorece seu trabalho de acabamento em mármore e pedra por fluxo de água na área de trabalho e não prejudica o seu corpo devido à atmosfera não-poeira em operação.

Especificações:


Sander de água M14 pneumático polidor molhado

Weight	1.6KG
Type	Angle Grinder
Air Inlet	1/4" Npt
Disc Diameter	4Inch, 100mm
Free Speed	0-4500 RPM
Power Source	Pneumatic
Air Consumption	16cfm(0.45m3/min)
Disc(Wheel) Type	Polishing Pad
Maximum Diameter	5 Inch 125mm
Shaft Thread	M14 , M16 , 5/8"-11
Air Pressure	90Psi (621KPa)

Fotos:

Lado de exaustão pneumático pneumático molhado Sander de água M14 ferramenta elétrica elétrica

boreway®

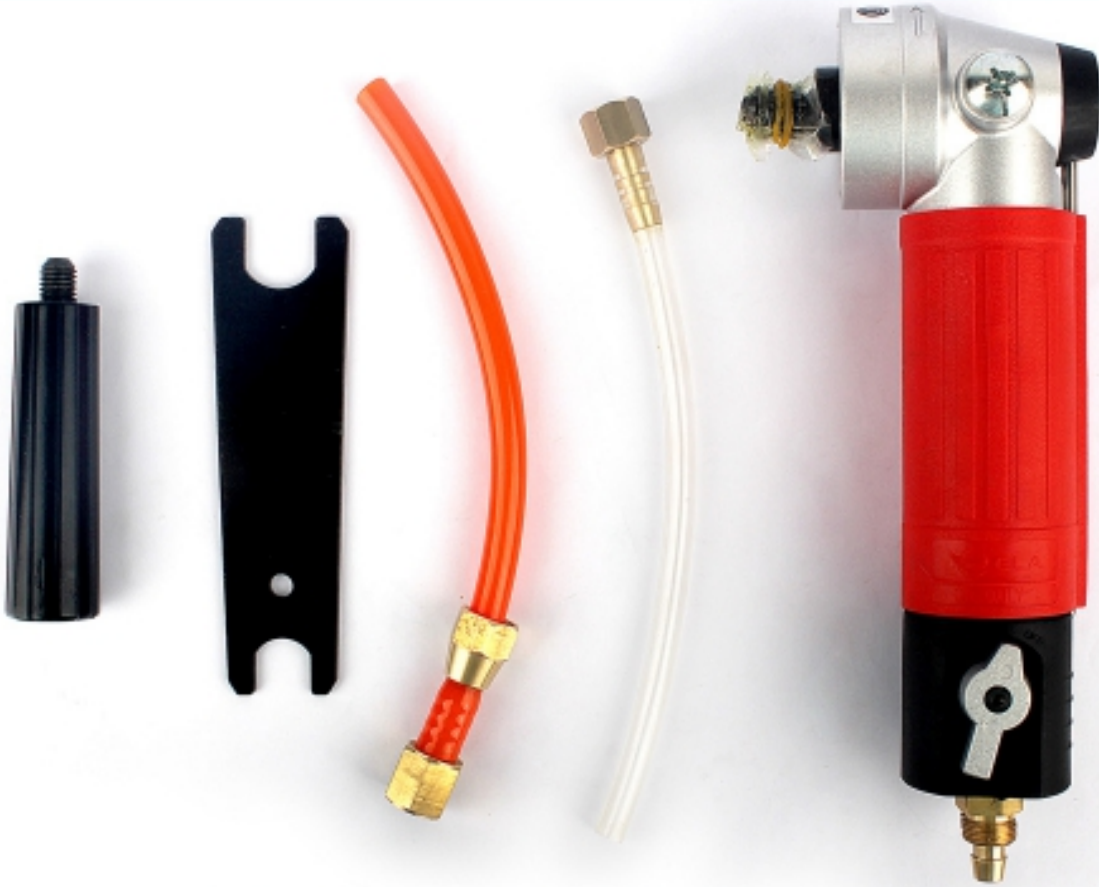

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Embalagem e transporte:

[Polidor molhado pneumático](#) Embalagem na caixa.

Também podemos embalar o moedor de ângulo de acordo com suas necessidades. Especificações especiais precisam ser negociadas conosco antes da entrega.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA

