Produtos de fábrica de calçados de ligação metálica com dois retângulos Disco de moagem de concreto com diamante azul para máquina de moagem de piso

Especificação:

O tamanho normal de Sapato de metal com diamante de dois retângulos:

Segmento Nº:	2T
Uso:	Uso úmido ou seco
Máquina:	Moedor de chão
Tipo:	Lavina Pads
Forma do segmento:	Segmento de dois retângulos
Inscrição:	Betão Epoxy Terrazzo
Tamanho do segmento:	40 * 10 * 10mm 40 * 12 * 12mm 40 * 12 * 15mm
Grit No .:	6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #
Vinculo:	Very Soft Bond, Soft Bond, Medium Bond, Hard Bond, Very Hard Bond, Extreme Hard Bond

Outras conexões e especificações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade

Descrição:

Sapato de metal com diamante de dois retângulos


Conexão:

O sistema Quick Change apresenta almofadas tipo trapézio substituíveis que deslizam facilmente para dentro e para fora das placas ou cabeças da máquina, sem necessidade de parafusos.

Características:

Pode ser projetado em uma variedade de formatos diferentes de segmentos simples ou duplos, também pode ser personalizado de acordo com o formato especial do cliente e números específicos de segmentos.

Por exemplo, abaixo pode ser feito um disco de retificação de três polegadas e dez segmentos, proporcionando uma vida útil ultralonga, este modelo é recomendado para grande potência ou grande retificadora.

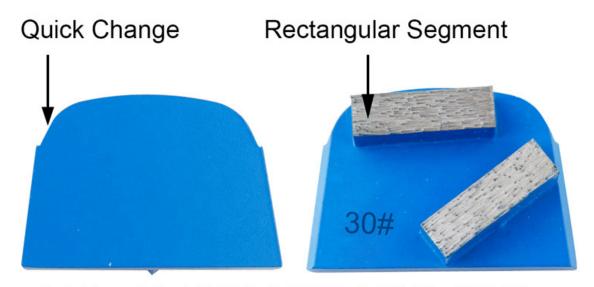


Grit No.: 6#, 16/18#, 20/25#, 30/40#, 50/60#, 70/80#, 80/100#,120/150#, 200/220#,325/400#

Vantagens:

Sapato de metal com diamante de dois retângulospode ser projetado em uma variedade de formatos diferentes de segmento único ou duplo, também pode ser personalizado de acordo com o formato especial do cliente e números específicos de segmentos.

Por exemplo, abaixo pode ser feito um disco de retificação de três polegadas e dez segmentos, proporcionando uma vida útil ultralonga, este modelo é recomendado para grande potência ou grande retificadora.

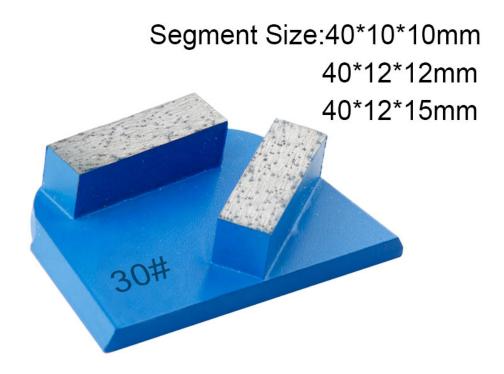

Vinculo:

Soft Bond - Para concreto duro, entre 4000 e 5500 psi. A ligação deve ser amolecida para expor os cristais de diamante para retificar a superfície dura. O concreto endurecido consiste em granito endurecido, quartzo, pedra de rio, sílex.

Ligações médias - para concreto médio, entre 2500 e 4000 psi - são as ligações sugeridas, mais populares e mais comuns usadas na maioria dos casos. Para uso em cascalho comum e / ou pedras médias de rio, traprock, pisos de cascalho esmagado. As ligações moles e duras são geralmente reservadas para casos extremos (incomuns).

Hard Bond - Para concreto macio, normalmente abaixo de 2500 psi. As ligações têm metais rígidos em sua matriz que suportam o atrito, então os cristais de diamante não são expulsos antes que a superfície tenha a chance de funcionar. O concreto macio consiste em calcário, arenito, dolomita e casca mole.



Projeto para remover adesivos, revestimentos de mililitros finos e nivelar pontos ou juntas irregulares.

Ferramentas eficazes e eficientes para retificar pisos de concreto.

É bom desbastar a superfície de concreto rapidamente, remover saliências, nivelar a superfície

Também ideia para as etapas iniciais nos procedimentos de polimento de concreto Obtenha a metragem quadrada máxima a um custo mínimo.

Adequado para máquinas retificadoras Lavina no mercado



Inscrição:

Sapato de metal com diamante de dois retângulosPara Moagem de Concreto Projeto para adesivos de nivelamento, revestimento fino e pontos ou juntas irregulares.

Sapato de metal com diamante de dois retângulos são projetados para lixar e polir pisos de concreto. Boots / Cakes vêm com bond macio, bond rígido e bond médio padrão e grãos mistos. Estas sapatas de polimento de diamante para concreto se encaixam na peça de estilo de mudança rápida e nas cabeças de polimento. As sapatas retificadoras são projetadas para uma vida útil prolongada em comparação com a concorrência com um segmento de tamanho jumbo e um custo de retificação mais baixo por metro quadrado.





Almofadas de moagem de concreto de segmento único Rhombus, Altodiamante de qualidade combain com excelente ligação, cujo design especializado para ferramentas de retificação de diamante muito agressivas, de alto desempenho e longa vida.

Embalagem Entrega:

PS:

- 1. Ferramentas de embalagem em caixas de papelão
- 2. Por Ar / Mar para mercadorias em lote, Aeroporto / Porto recebendo
- 3. Menos de 45 kg, geralmente entrega por expresso (porta a porta
- 4. Quando as ferramentas estão em grandes quantidades, elas são embaladas em caixas de madeira







- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.











Logística:

Envio de pedido de amostra por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Para entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de Exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou marítima com base no despachante do comprador ou nosso

Nosso serviço:

- 1. Baixo MOQ: Pode atender sua necessidade de pedido experimental também.
- 2. OEM Aceitado: Nós podemos produzir de acordo com sua amostra ou desenhos.
- 3. Bom serviço: tratamos nossos clientes como Deus com alto profissionalismo e paixão.
- 4. Boa qualidade: temos rigoroso sistema de controle de qualidade. Boa reputação no mercado.
- 5. Entrega Rápida: Temos grande desconto do despachante.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Como podemos saber a qualidade, se quisermos solicitar seus produtos?

Por favor, apenas teste-os com um pedido muito pequeno, então você saberá a qualidade. No momento, então muitas pessoas no mundo usam produtos chineses, por causa da alta qualidade e mais preços competitivos. Somos fabricantes profissionais no fornecimento de ferramentas diamantadas para mais mais de 8 anos. De qualquer forma, confirmando a qualidade de nossos produtos, um pequeno pedido experimental para teste ser necessário.

2. você pode oferecer amostras grátis?

Não oferecemos amostras grátis, de acordo com nossos muitos anos de experiência, achamos que as pessoas pagando as amostras, eles apreciarão e apreciarão mais o que recebem. Mas nós somos dispostos a oferecer aos nossos clientes potenciais um desconto especial que eles usam para fazer um teste. É muito importante nos dar um feedback, agradecemos.

3. A sua empresa aceita produtos feitos sob medida?

Certamente, nós aceitamos isso. Incluindo cor diferente, grão, etc. Nós também podemos marcar seu próprio logotipo e marca na almofada. Qualquer novo produto que você deseja que produzamos para você, basta enviar-nos o seu desenho ou amostra, iremos produzir o mesmo. Não vamos vender este tipo de produtos a outros clientes somente se conseguirmos sua permissão.

Contate-Nos:

Fujian Nanan funeway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

- **Celular / WhatsApp / Wechat:**(+ 86) 18650679939
- O email: boreway@boreway.com
- Lyon Chang