

Введение:

Три шага сухой полировки камня, которые прикреплены к покровителя с липучкой связей используются для полировки поверхности мрамора, гранита или других stone.It используется портативный мясорубку или другой ручным управлением машины. Использование грубой от песок для тонкой зернистости. Наконец с помощью любителя полировки получить хороший результат полировки.

Особенности:

- 1.Three шаг сухой полировки площадку для камня имеет долгий срок службы и стабильность работы.
2. Гладкая шлифовка и полировка поверхности глянцевый.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей трехступенчатой сухой полировки площадку для камня:

Диаметр	Толщина		Класс качества	Грит No.	Держатель
	Рука использования	Этаж использования			
80 мм (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	Премия	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #, Буфф	Липучки или резиновые
100 мм (4 ")			Стандарт		
125 (5 ")			Экономичный		
150 (6 ")					
180 (7 ")					

Выше спецификация только ссылки на спецификации you.Other можно заказать клиентом.

Картина:

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подобный продукт:

[125 полировки алмазов колодки для гранита, сухой и мокрой шлифовки камня использования](#)

boreway®

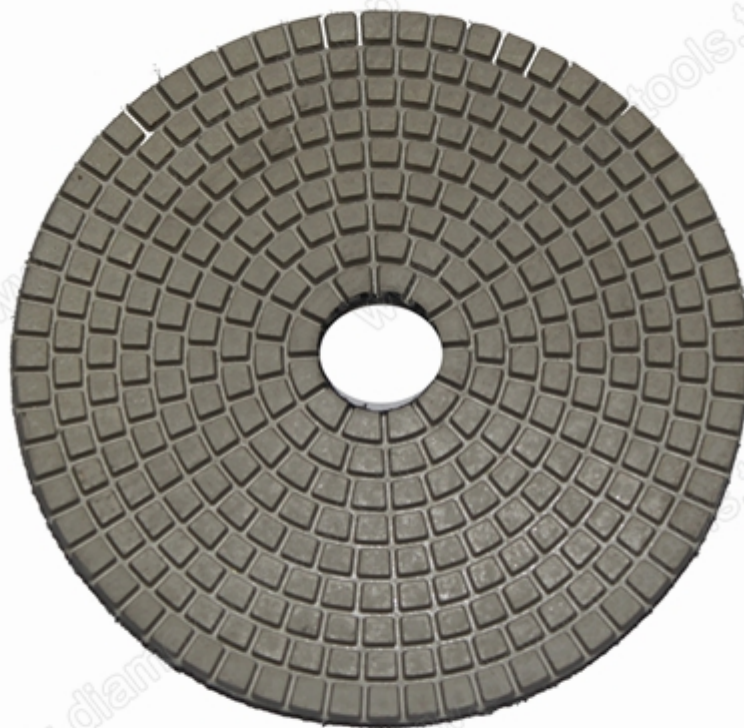

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com